

EMERGENCIA ALUMAX/N 2x5W

ES

Módulo de emergencia ajustable IP65 para campanas industriales, compatible con las campanas ALUMAX/N PH y adaptable a la mayoría de campanas LED high bay del mercado.

Permite mantener un nivel de iluminación de seguridad en caso de fallo de red, garantizando continuidad de servicio en naves industriales y grandes alturas.

Aplicaciones:

Campanas industriales y high bay LED.
Naves logísticas, almacenes y plantas productivas.
Zonas de producción y pasillos de circulación.
Instalaciones donde se requiera iluminación de emergencia desde la propia campana.

Prueba manual y auto-test integrados:

Comprobación automática de funcionamiento cada 30 días.
Prueba automática de capacidad de batería cada 360 días.

Batería:

Batería LiFePO₄ de alta capacidad, diseño de fácil sustitución y mantenimiento. LiFePO₄ 6.4v 3.6Ah*1@5W 6.4v 3.6Ah*2@10W.
Tiempo de carga: 24 hrs.

Emergencia:

Potencia: 5W/10W.
Duración: ≥3 hrs.
Tensión de salida: DC 30-260V, DC 300V Max.

Protecciones electrónicas integradas:

Alta y baja temperatura.
Sobrecarga y descarga excesiva de la batería.
Circuito abierto y cortocircuito en la salida.
Equipado con nivel de burbuja, facilitando la instalación en altura.



EN

Adjustable IP65 emergency module for industrial hoods, compatible with ALUMAX/N PH hoods and adaptable to most LED high bay hoods on the market. It maintains a level of safety lighting in the event of a power failure, ensuring continuity of service in industrial buildings and at great heights.

Applications:

Industrial and high bay LED lights.
Logistics warehouses, storage facilities and production plants.
Production areas and circulation corridors.
Facilities requiring emergency lighting from the light itself.

Integrated manual and self-test:

Automatic operation check every 30 days.
Automatic battery capacity test every 360 days.

Battery:

High-capacity LiFePO₄ battery, easy replacement and maintenance design. LiFePO₄ 6.4v 3.6Ah*1@5W 6.4v 3.6Ah*2@10W.
Charging time: 24 hrs.

Emergency:


Power: 5W/10W.
Duration: ≥3 hrs.
Output voltage: DC 30-260V, DC 300V Max.

Integrated electronic protections:

High and low temperature.
Battery overcharge and excessive discharge.
Open circuit and short circuit at the output.
Equipped with spirit level, facilitating installation at height.




EMERGENCIA
EMERGENCY
ALUMAX/N 2x5W



EMERGENCIA 5W
EMERGENCY 5W

EMERGENCIA 5W
EMERGENCY 5W

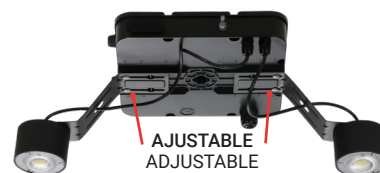

AJUSTABLE
ADJUSTABLE



OPTICA 130°
LENS 130°



EMERGENCIA FACILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACEABLE EMERGENCY

NO REDUCE LA ALTURA DE MONTAJE

A diferencia de otros sistemas integrados con emergencia, este módulo mantiene la altura de instalación original de la luminaria.

DOES NOT REDUCE MOUNTING HEIGHT

Unlike other integrated emergency systems, this module maintains the original installation height of the luminaire..


Ángulo de haz 130° para mayor cobertura

El amplio haz de 130° permite cubrir más superficie que las emergencias convencionales, aumentando la distancia entre puntos. Esto reduce el número de unidades necesarias y optimiza costes y consumo.


130° wide beam for greater coverage

The ultra-wide 130° beam covers a larger area than conventional emergency units, allowing greater spacing between luminaires. This reduces the number of required units and optimises both cost and energy use.





✓ EMERGENCIA ALUMAX/N 2x5W 130°/EMERGENCY ALUMAX/N 2x5W 130°

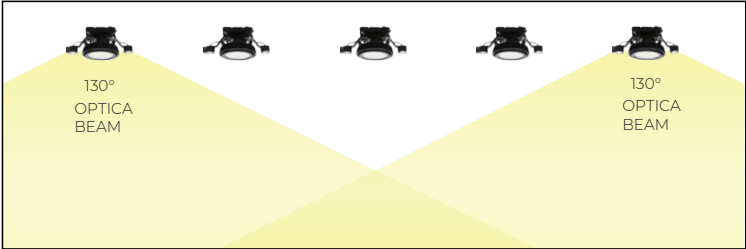

✗ CON EMERGENCIA TRADICIONAL 110°/WITH TRADITIONAL EMERGENCY 110°

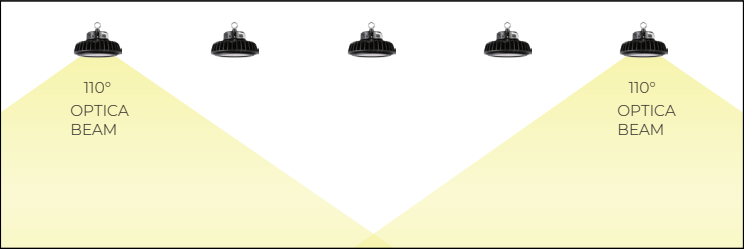

✗ CON EMERGENCIA TRADICIONAL 60°/WITH TRADITIONAL EMERGENCY 60°

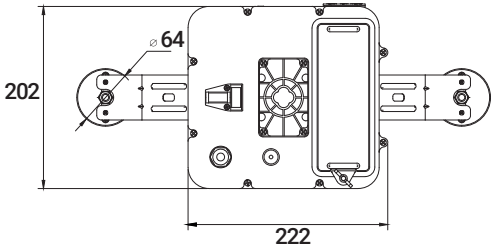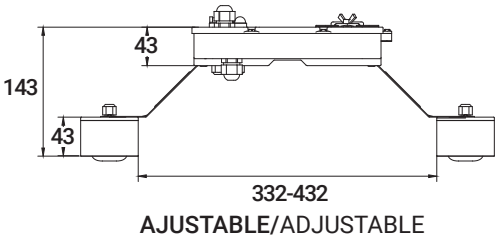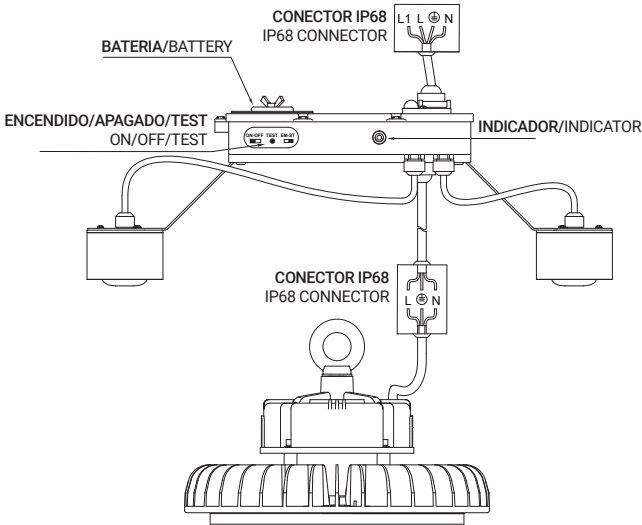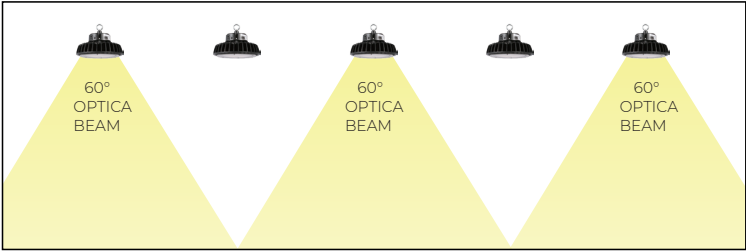

ESTANDAR/STANDARD



CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency
ALMC32X5	EMERGENCIA ALUMAX/N 2x5W	1,7	5W + 5W	800 + 800	160 lm/W