



E-5000L



CUERPO DE LUMINARIA: Realizado en inyección moldeado ABS blanco.
DIFUSOR: Fabricado en material acrílico. Protección de batería a sobrecargas y descarga. Baterías NI-Cd. Iluminación especial a través de LED. Bajo consumo y larga duración de emergencia. Fabricado conforme a EN 60598-1, EN 60598-2-22.

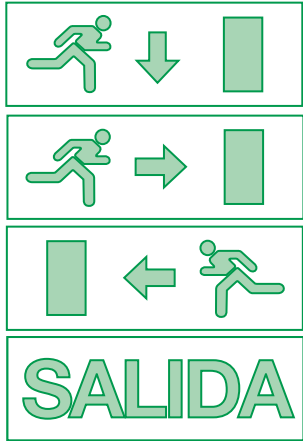

	Consumo	Lámpara	Duración	Intensidad luminosa	A1	L1	H1	Y
EMERGENCIA E-5000L	5 W.	8 LEDS	3 h.	5100 mcd, 120°	40	320	145	300
PICTOGRAMAS INCLUIDOS			(permanente)					

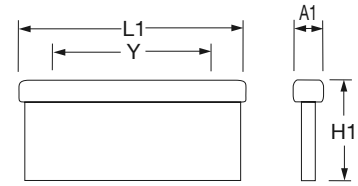

E-6000



CUERPO DE LUMINARIA: Realizado en inyección moldeado ABS blanco.
DIFUSOR: Fabricado en inyección de policarbonato. Protección de batería a sobrecarga y descarga. Baterías NI-Cd. Indicador LED. Fabricado conforme a EN 60598-1, EN 60598-2-22.



	W.	Lámpara	Duración	Lúmenes	A1	L1	H1	Y
EMERGENCIA E-6000	8 W.	T5	1 h.	80 Lm	136	356	219	295
PICTOGRAMAS INCLUIDOS			(no permanente)					

