

## Luminarias Estancas T-5. Difusor Policarbonato Irrompible




**CUERPO DE LUMINARIA:** Igual al modelo RPS. Diseño ultra compacto con gran eficiencia lumínica. Inyectado en policarbonato (PC).  
**REFLECTOR Y ACCESORIOS:** Igual que Mod. RPS.


**DIFUSOR:** Estabilizado a los rayos UVA. Inyectado en policarbonato con prismas longitudinales de gran estabilidad mecánica y alta resistencia a la torsión, de alta eficacia luminosa dada su gran transparencia y fina estructura interior.

Sistema de fijación del difusor mediante clips metálicos antivandálico. Sistemas de suspensión por abrazaderas, incluido.

T5/RPC 2x54 W.



POTENCIA	1x14 W	1x28 W	1x35 W
	2x14 W	2x28 W	2x35 W
Nº clips	6	10	12

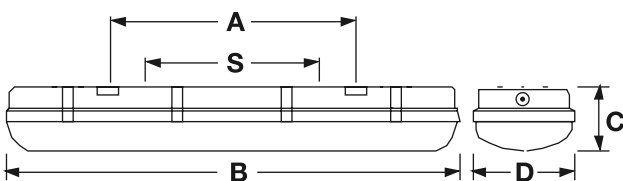

**ADVERTENCIAS:** Esta pantalla no debe de instalarse en superficies con fuertes vibraciones. Tiene resistencia relativa a los ambientes contaminados con sustancias químicas y aceites. Para cualquier aclaración consultar con LUX-MAY - Manufacturas Plásticas MAY, S.A.

	W.	Ptos. Anclaje Adosado A	Ptos. Anclaje Suspensión S	B	C	D
T5/RPC-114	1 x 14 W.	400	470	660	74	60
T5/RPC-124	1 x 24 W.	400	470	660	74	60
T5/RPC-128	1 x 28 W.	680	860	1.210	74	60
T5/RPC-135	1 x 35 W.	980	1.160	1.520	74	60
T5/RPC-149	1 x 49 W.	980	1.160	1.520	74	60
T5/RPC-154	1 x 54 W.	680	860	1.210	74	60
T5/RPC-180	1 x 80 W.	980	1.160	1.520	74	100
T5/RPC-214	2 x 14 W.	400	470	610	74	100
T5/RPC-224	2 x 24 W.	400	470	610	74	100
T5/RPC-228	2 x 28 W.	680	860	1.210	74	100
T5/RPC-235	2 x 35 W.	980	1.160	1.520	74	100
T5/RPC-249	2 x 49 W.	980	1.160	1.520	74	100
T5/RPC-254	2 x 54 W.	680	860	1.210	74	100
T5/RPC-280	2 x 80 W.	980	1.160	1.520	74	100