

Luminarias T5
Baja luminancia



NX-T5

CUERPO DE LUMINARIA: Nuevo concepto de chasis compacto y extraplano diseñado con alas biseladas. Gran estética y diseño contemporáneo. Construido en chapa blanca de acero laminado en frío, de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6 mm., según Norma ENEC-10 y VDE. Troquelado, punzonado y plegado, previo al tratamiento de pintura. Tratamiento anti-

corrosivo estabilizado a los rayos UVA.


PINTADO: En epoxi-poliéster blanco perla (RAL9003), en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y antiamarilleo.

ÓPTICA: Difusores dobles parabólicos, Cat. II, doble parábola, control óptimo del haz

luminoso (Dark-Light) ausencia de brillos y deslumbramientos. Anodizado, pulido y abriollantado.

Láminas embellecedoras microperforadas (NX-T5/MICRO) sin microperforar (NX-T5), esmaltadas en color blanco perla (Ral 9003).

Fijación del difusor mediante muelles de presión. **SISTEMA DE SUSPENSIÓN:** Mediante cable rígido disponible bajo pedido.

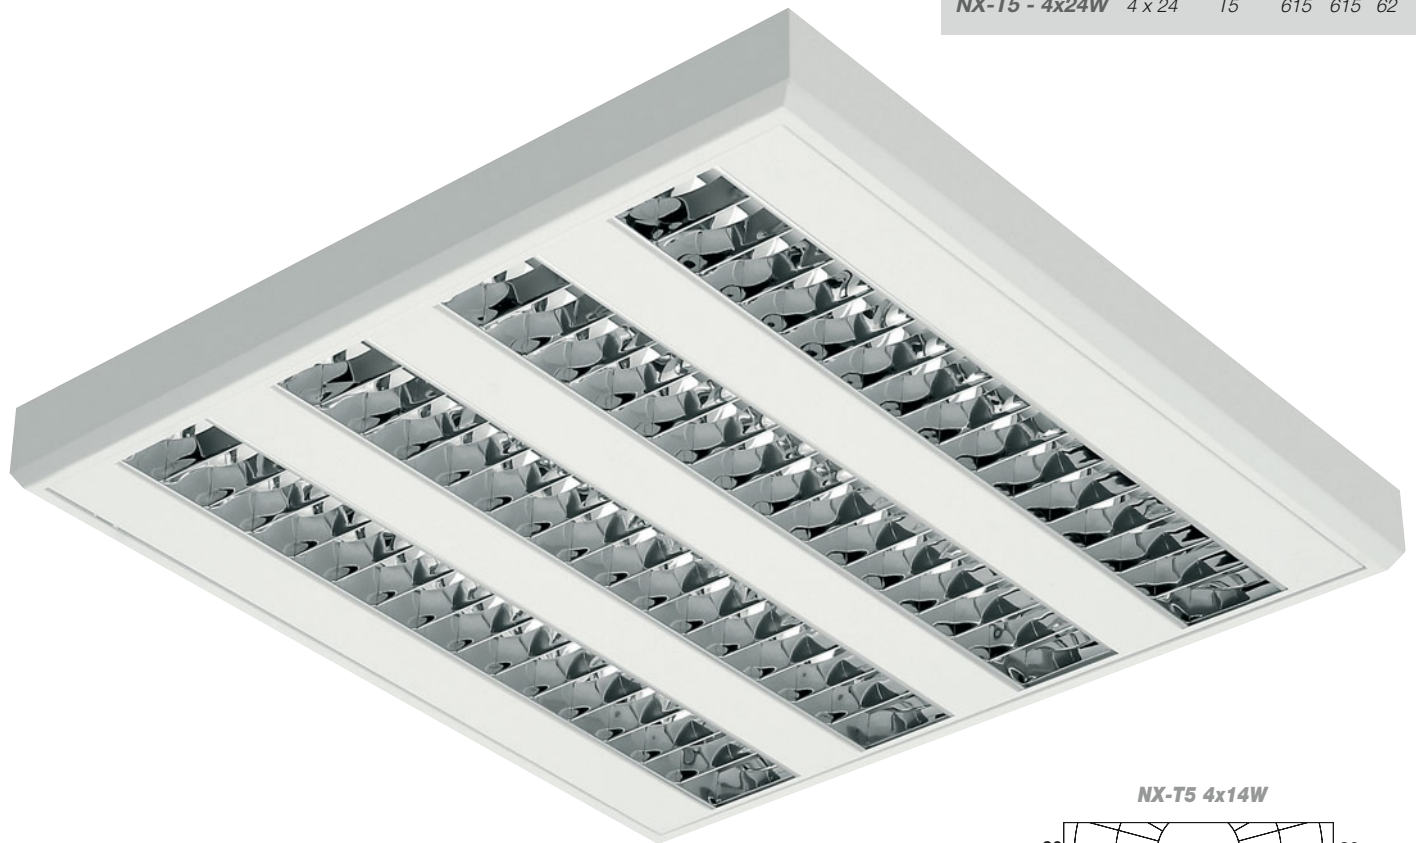

	Dimensiones			
	W.	Lámpara	A1	L1 H1
NX-T5 - 4x14W	4 x 14	T5	615	615 62
NX-T5 - 4x24W	4 x 24	T5	615	615 62

NX-T5



NX-T5/Micro (bajo consulta)



NX-T5 4x14W

