

Luminarias Suspendidas T-5 Baja luminancia



Luminaria suspendida, para puestos de trabajo, proyección directa-indirecta, produce una luz de suave intensidad con una máxima eficacia.

La proyección directa de cara al plano de trabajo es controlada por el reflector compacto doble parabólico.

Se recomienda su instalación en puestos individuales con monitores VDT.

CUERPO DE LUMINARIA: La estructura principal construida en chapa de acero 0,6 mm. de espesor de alta calidad, con tratamiento anticorrosivo según normas ENEC-10 y VDE.

PINTADO: En epoxi-poliéster blanco o gris, en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y anti-marrillo.

ÓPTICA: Difusores dobles parabólicos en aluminio especular, Cat. II, doble parábola, control óptimo del haz luminoso (Dark-Light) ausencia de brillos y deslumbramientos. Anodizado, pulido y abrigantado.

Incluye una lente de material plástico en la parte trasera de la luminaria.

El cuerpo de la luminaria oculta dentro los tubos fluorescentes T-5, para dirigir la luz hacia arriba y hacia abajo a través de las respectivas ópticas.


Una proyección clara, ascendente, homogénea, es realizada en la parte superior de la luminaria cubierta por una lente prismática.

Una óptica doble parabólica especular en la abertura de la parte inferior de la luminaria, proyecta la luz hacia abajo.

La óptica antidislumbrante efectúa una brillantez condicionada (dark-light). Ángulo de reducción ($60^\circ < 200 \text{ cd/m}^2$).

SUSPENSIÓN: Mediante cables de acero de 1250 mm. de largo (sistema incluido).

ACCESORIOS: Tirador interruptor (Pull Switch), bajo consulta.

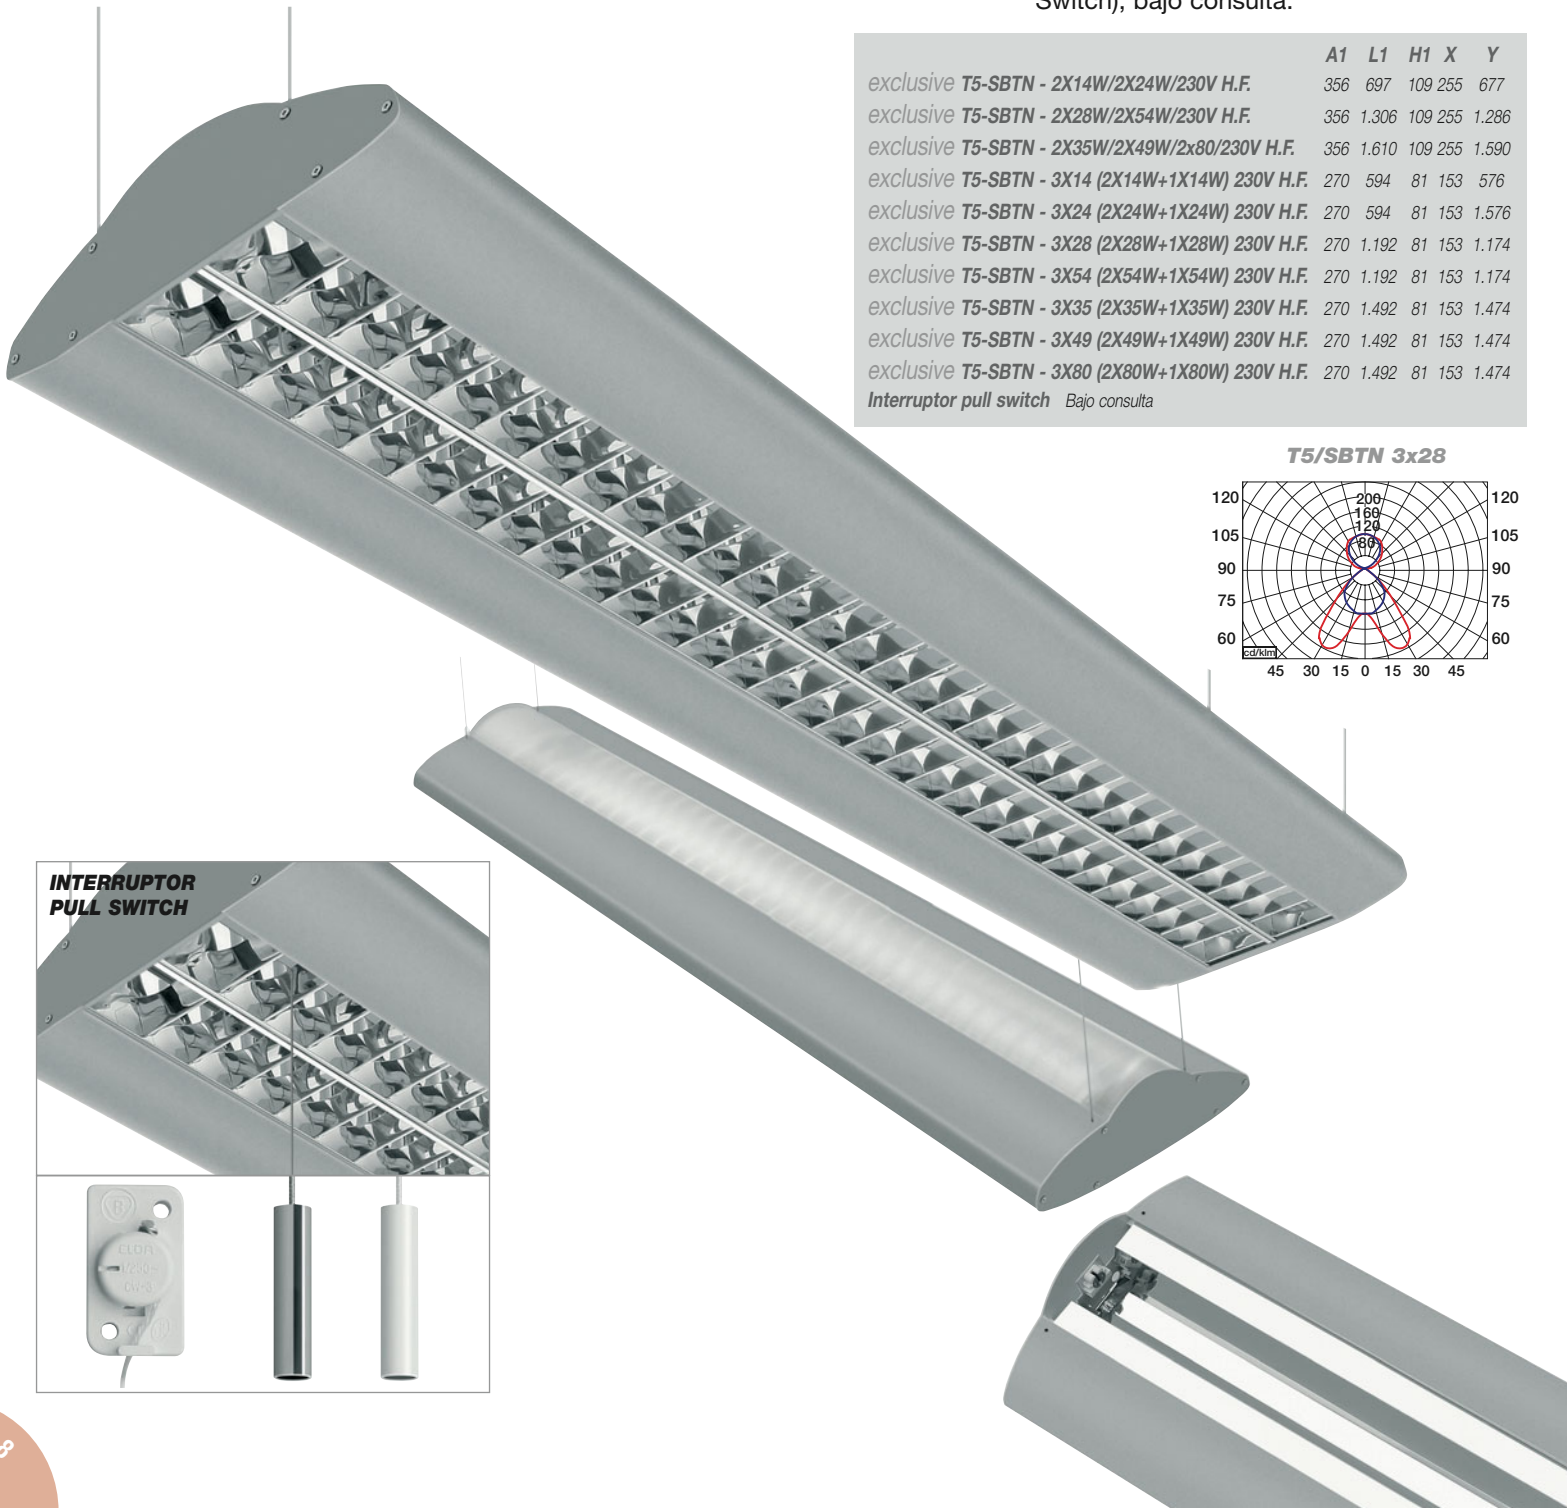

	A1	L1	H1	X	Y
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 2X14W/2X24W/230V H.F.	356	697	109	255	677
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 2X28W/2X54W/230V H.F.	356	1.306	109	255	1.286
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 2X35W/2X49W/2x80/230V H.F.	356	1.610	109	255	1.590
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X14 (2X14W+1X14W) 230V H.F.	270	594	81	153	576
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X24 (2X24W+1X24W) 230V H.F.	270	594	81	153	1.576
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X28 (2X28W+1X28W) 230V H.F.	270	1.192	81	153	1.174
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X54 (2X54W+1X54W) 230V H.F.	270	1.192	81	153	1.174
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X35 (2X35W+1X35W) 230V H.F.	270	1.492	81	153	1.474
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X49 (2X49W+1X49W) 230V H.F.	270	1.492	81	153	1.474
<i>exclusive</i> T5-SBTN - 3X80 (2X80W+1X80W) 230V H.F.	270	1.492	81	153	1.474
Interruptor pull switch	Bajo consulta				

T5/SBTN 3x28

