









# EMPOTRABLES T5 • H.F. /



## EMPOTRABLE T5

- T5N
- T5N/C
- T5N-PTE

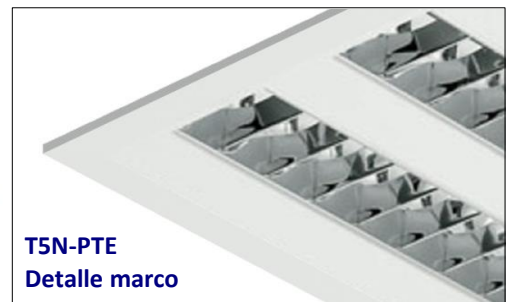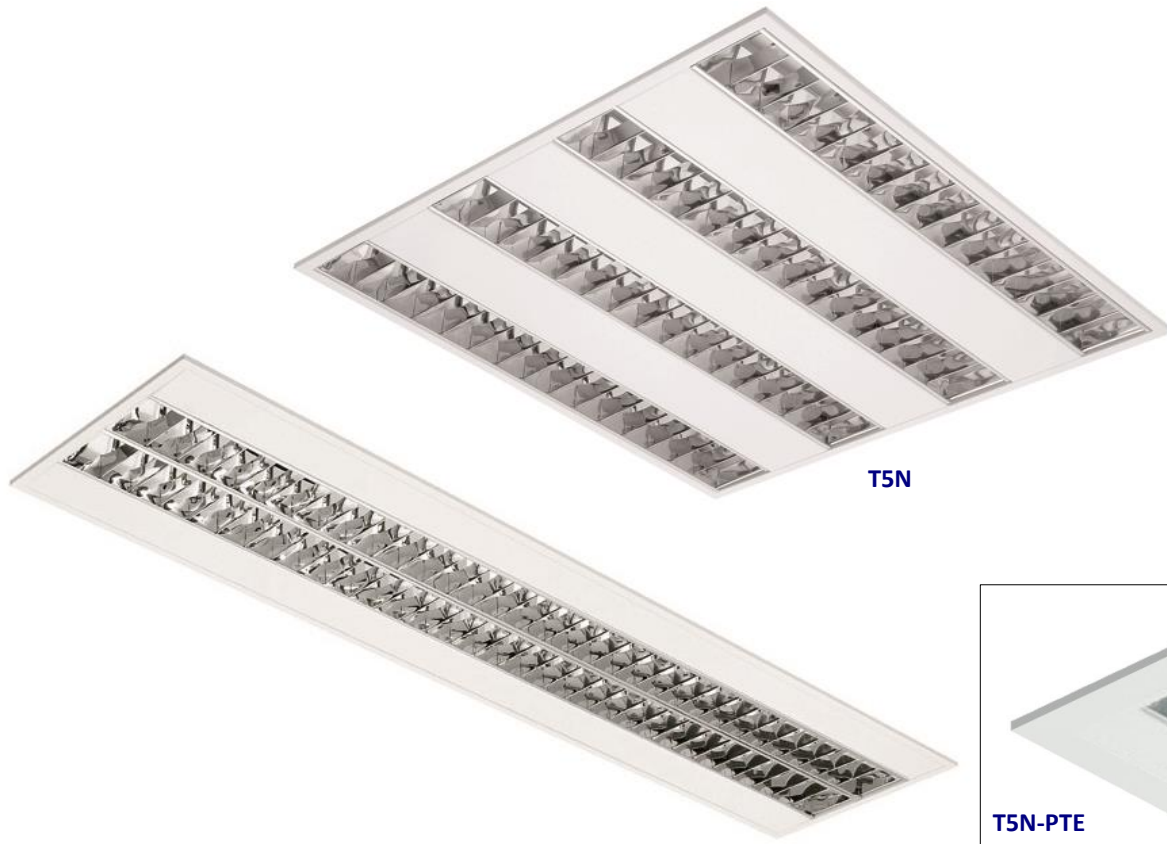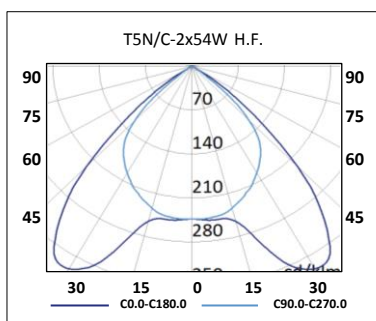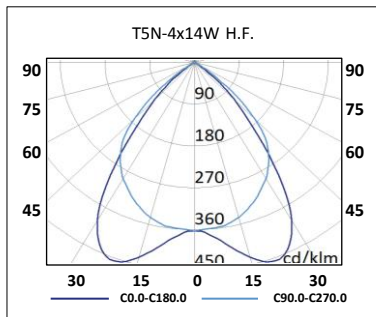

<b>Montaje</b>	Empotrado. Techos Armstrong, escayola, pladur.
<b>Lámparas</b>	T5  , LED  Temperatura de color 4000K.
<b>Sistema óptico</b>	Difusor doble parabólico.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero esmaltado blanco. Alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm., según Norma ENEC-10 y VDE. Difusor: Aluminio doble parabólico brillante, de alta pureza y control óptico del haz luminoso con ausencia de brillos y deslumbramientos. Difusor categoría II ( $60^\circ < 200\text{cd/m}^2$ ). Embellecedor: Liso lacado en blanco. Bajo consulta, versión microperforada.
<b>Acabado</b>	Blanco.


### OTRAS VERSIONES (PRECIOS, PLAZOS DE ENTREGA Y CANTIDADES MINIMAS BAJO CONSULTA)




T5N-3x14W. (3 CENTRO)



T5N-4x14W. (4 CENTRO)

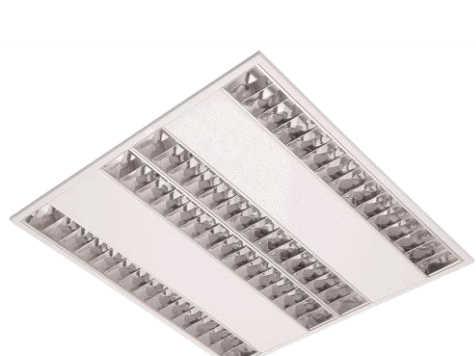

T5N-4x14W. (2 CENTRO)

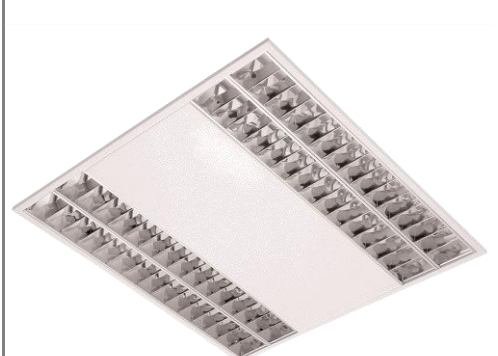


T5N-4x14W. (2/2 LATERAL)


### EMPOTRABLE T5

T5N  
T5N/C  
T5N-PTE


### VERSIONES MICRO PERFORADA (PRECIOS, PLAZOS DE ENTREGA Y CANTIDADES MINIMAS BAJO CONSULTA)

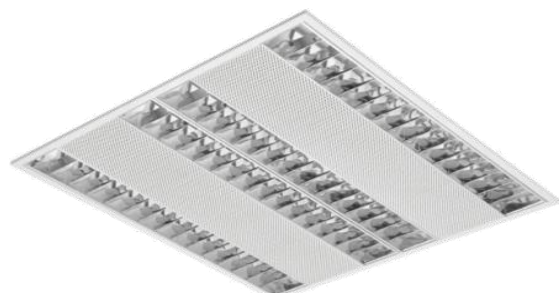

T5N/MICRO-4x14W. (2 CENTRO)

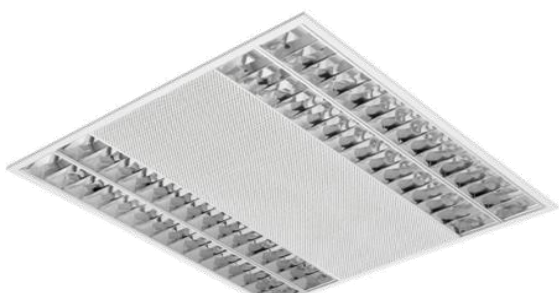


T5N/MICRO-4x14W. (2/2 LATERAL)

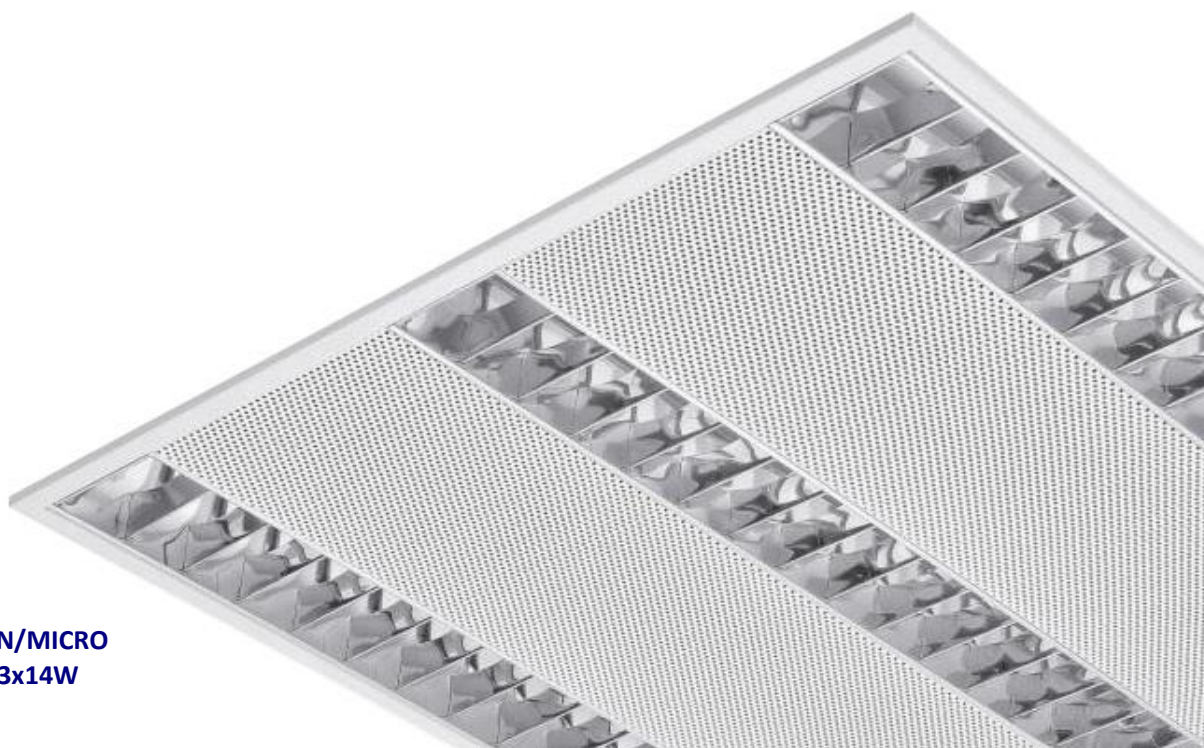



T5N/MICRO  
3x14W

T5N





T5N/C



T5N/C	L
2x28 / 2x54W.	1195
 1200	
2x35 / 2x49 / 2x80W.	1495

T5N/PTE





Anclajes incluidos



DISPONIBLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia	
								1-10V	DALI	MC-1	MC-3
1372603314	T5N-3x14W H.F.	(4,2)	-	42	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603324	T5N-3x24W H.F.	(4,2)	-	72	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603414	T5N-4x14W H.F.	(4,4)	-	56	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603424	T5N-4x24W H.F.	(4,4)	-	96	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1373232281	T5N/C-2x28W. H.F.	(4,8)	-	56	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603254	T5N/C-2x54W. H.F.	(4,8)	-	108	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1373232351	T5N/C-2x35W. H.F.	(5,4)	-	70	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603249	T5N/C-2x49W. H.F.	(5,4)	-	98	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1372603280	T5N/C-2x80W. H.F.	(5,4)	-	160	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
137320L049	 T5N/C-LED-1200-37w-4900lm/840	(4,8)	4900	37	132	LED	-	✓	✓	✓	✓
137320L062	 T5N/C-LED-1200-52w-6200lm/840	(4,8)	6200	52	119	LED	-	✓	✓	✓	✓
13726003314	T5N-PTE-3x14W. H.F.	(4,6)	-	42	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
156202804324	T5N-PTE-3x24W. H.F.	(4,6)	-	72	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
156202804414	T5N-PTE-4x14W. H.F.	(4,6)	-	56	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓
156202804424	T5N-PTE-4x24W. H.F.	(4,6)	-	96	-	T5	G5	✓	✓	✓	✓

Bajo consulta, versión microperforada T5N/MICRO.