




# Lux-May




## LUMINARIAS ESTANCAS T8 ELECTRONICAS Y PRECABLEADAS =LED

LUMINARIA ESTANCA  
ONIX/NPC

POLICARBONATO  
IRROMPIBLE

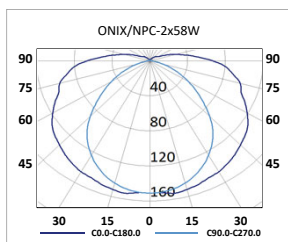

<b>Montaje</b>	Adosado.
<b>Lámparas</b>	T8  , Tubo LED
<b>Sistema óptico</b>	Difusor, reflector.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Balasto electrónico (EEI=A2) / Precableado LED. Posibilidad de incorporar balasto electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia 1 ó 3 horas.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Policarbonato inyectado, irrompible. Reflector: Acero laminado en frío, lacada en epoxi-poliéster blanco. Difusor: Policarbonato irrompible inyectado con prismas longitudinales.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color gris.
<b>Accesorios</b>	Cierres de acero inoxidable bajo consulta.

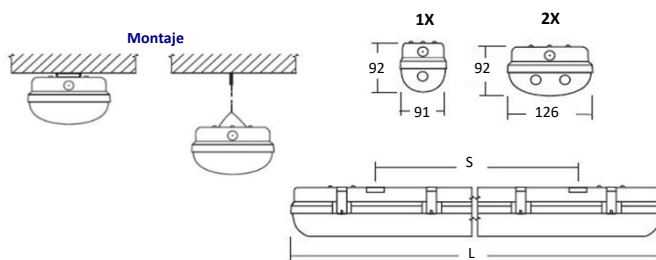

	L	S	Clips
1x18W./1x600 2x18W./2x600	650	390	6
1x36W./1x1200 2x36W./2x1200	1260	860	10
1x58W./1x1500 2x58W./2x1500	1560	970	12



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia	
						1-10V	DALI	MC-1	MC-3
			W						
ONX211P5G	ONIX/NPC-1X600 Precableado LED5	(0,7)	-	Tubo LED	G13	-	-	-	-
ONX311P5G	ONIX/NPC-1X1200 Precableado LED5	(1,3)	-	Tubo LED	G13	-	-	✓	-
ONX411P5G	ONIX/NPC-1X1500 Precableado LED5	(1,6)	-	Tubo LED	G13	-	-	✓	-
ONX222P5G	ONIX/NPC-2X600 Precableado LED5	(0,9)	-	Tubo LED	G13	-	-	✓	-
ONX322P5G	ONIX/NPC-2X1200 Precableado LED5	(1,7)	-	Tubo LED	G13	-	-	✓	-
ONX422P5G	ONIX/NPC-2X1500 Precableado LED5	(2,0)	-	Tubo LED	G13	-	-	✓	-
ONX21118G	ONIX/NPC-1X18W H.F.	(0,9)	18	T8	G13	✓	✓	-	-
ONX31136G	ONIX/NPC-1X36W H.F.	(1,4)	36	T8	G13	✓	✓	✓	✓
ONX41158G	ONIX/NPC-1X58W H.F.	(1,9)	58	T8	G13	✓	✓	✓	✓
ONX22218G	ONIX/NPC-2X18W H.F.	(1,1)	36	T8	G13	✓	✓	✓	✓
ONX32236G	ONIX/NPC-2X36W H.F.	(1,9)	72	T8	G13	✓	✓	✓	✓
ONX42258G	ONIX/NPC-2X58W H.F.	(2,3)	116	T8	G13	✓	✓	✓	✓