





ADOSABLES - SUSPENDIDAS



UGR<17

ADOSABLE - SUSPENDIDA LED AIRY-LED/S

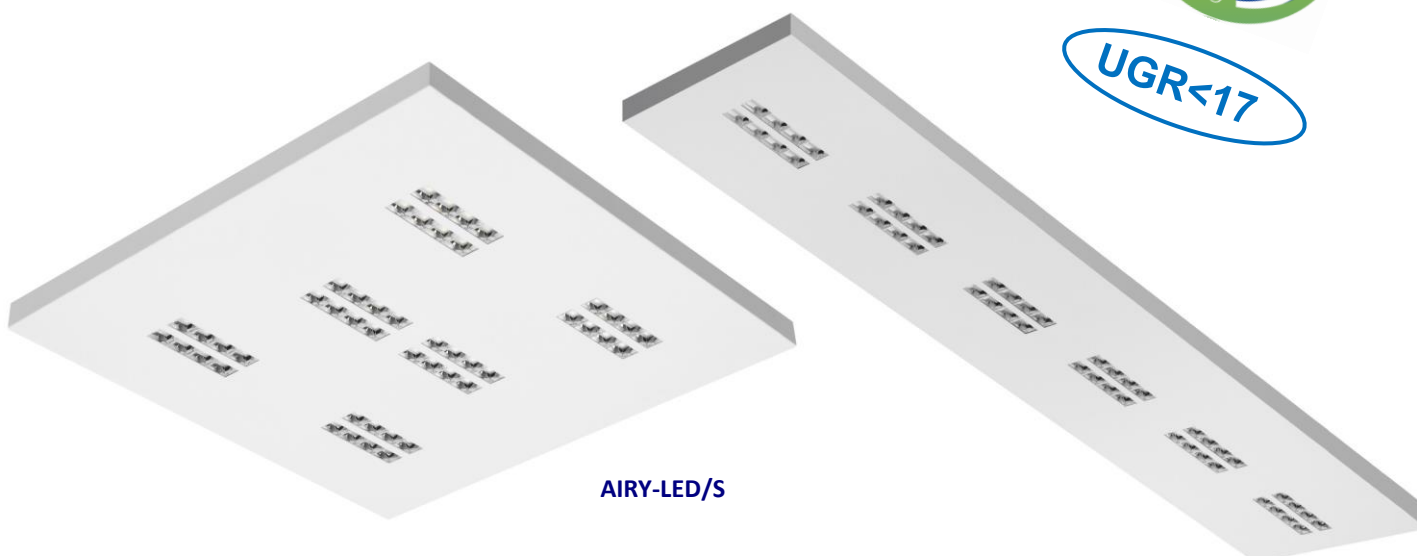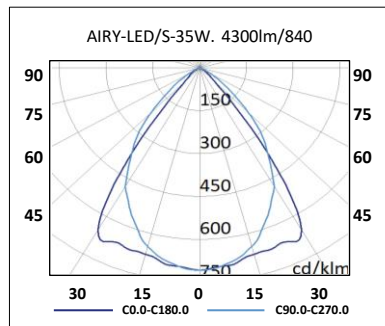

AIRY-LED/S

Montaje	Adosado / Suspendido.
Fuente de luz	Módulos compactos LED COB
Sistema óptico	Difusor MCL: Difusor microprismático + Lama aluminio brillante.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (3 horas).
Materiales	Cuerpo: Acero lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: PMMA microprismático de gran transparencia y pureza, anti-deslumbrante con máximo rendimiento lumínico.
Acabado	Cuerpo: Color blanco. Bajo consulta, otros colores RAL.
Accesorios	Cable de suspensión.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.



4300
lm

123
lm/W


>80
Ra



AIRY-LED/S-35W. 4300lm/840 (600x600)



AIRY-LED/S-35W. 4300lm/840 (300x1200)

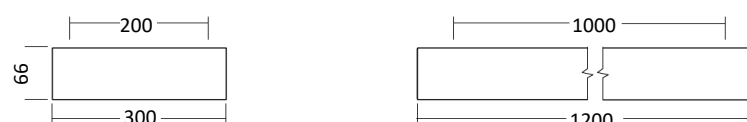

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color de color CCT (K)	Regulación DALI	Emergencia MC-3
LSA10L365	AIRY-LED/S-35W. 4300lm/840 (600x600)	(8,2)	4300	35	123	4000	✓	✓
LSA20L365	AIRY-LED/S-35W. 4300lm/840 (300x1200)	(8,2)	4300	35	123	4000	✓	✓
15620001	ACC. SET DE SUSPENSIÓN (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-

Temperatura de color 3000K, bajo consulta.