





SUSPENDIDAS INDUSTRIALES • DESCARGA

CAMPANA INDUSTRIAL PGF/C PGL/FA-IP65



IP 23

PGF/C





IP 65

PGL/FA-IP65



Montaje	Suspendido.
Lámparas	HPS / HIT
Sistema óptico	Reflector.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Reactancia magnética + arrancador + condensador corrector del factor de potencia. PF>0,95.
Materiales	Cabezal: Aluminio inyectado. Reflector: Aluminio. Cierre: Cristal transparente, incluido.
Acabado	Cabezal: Color negro.
Accesorios	Cable 2 metros máximo + soporte base.

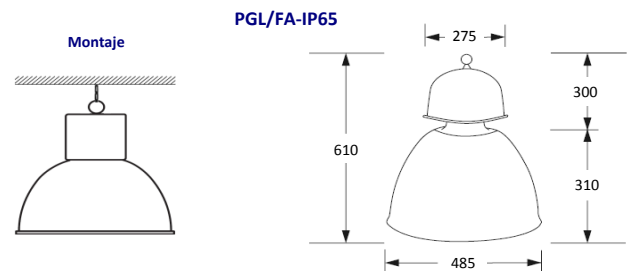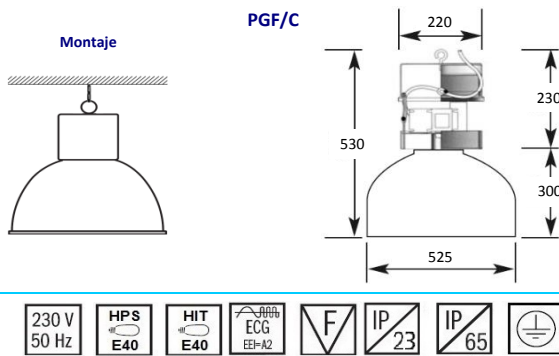

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia W	Lámpara	Portalámparas	Tensión / frecuencia	Reflector
06720032501	PGF/C-250W HPS a 230V. +CRISTAL	(9,9)	250	HPS	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
06720012501	PGF/C-250W HIT-E a 230V. +CRISTAL	(10,0)	250	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
06720012501L	PGF/C-250W HIT-E a 230V. +LAMPARA+CRISTAL	(10,2)	250	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
06720034001	PGF/C-400W HPS a 230V. +CRISTAL	(11,2)	400	HPS	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
06720014002	PGF/C-400W HIT-E a 230V. +CRISTAL	(11,1)	400	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
06720014001L	PGF/C-400W HIT-E a 230V. +LAMPARA+CRISTAL	(11,3)	400	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio
0672311	CRISTAL PGF/C	-	-	-	-	-	-
06720232501	PGL/FA-IP65-250W HPS a 230V. +CRISTAL	(10,0)	250	HPS	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
06720212501	PGL/FA-IP65-250W HIT-E a 230V. +CRISTAL	(10,1)	250	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
06720212501L	PGL/FA-IP65-250W HIT-E a 230V. +LAMPARA+CRISTAL	(10,3)	250	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
06720234001	PGL/FA-IP65-400W HPS a 230V. +CRISTAL	(11,3)	400	HPS	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
06720214001	PGL/FA-IP65-400W HIT-E a 230V. +CRISTAL	(11,2)	400	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
06720214001L	PGL/FA-IP65-400W HIT-E a 230V. +LAMPARA+CRISTAL	(11,4)	400	HIT	E40	230V. / 50Hz.	Aluminio facetado
0672312	CRISTAL PGL/FA	-	-	-	-	-	-
067239	REJILLA PROTECCION PGL/FA	-	-	-	-	-	-