




Lux-May

SUSPENDIDAS • H.F. /




UGR<19

LUMINARIA SUSPENDIDA
LUMINARIA SUSPENDIDA LED
T5-L
T5-L LED

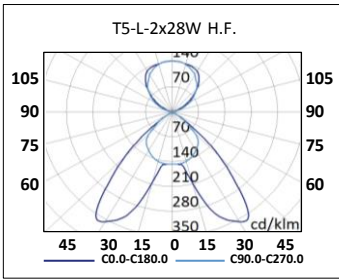

T5-L

Montaje	Suspendido.
Lámparas	T5 , LED
Sistema óptico	Difusor.
Distribución luminosa	Directa/Indirecta (H.F.) y Directa (LED).
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V - DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido con tratamiento anti-corrosivo según normas ENEC-10 y VDE. Difusor: Aluminio doble parabólico brillante.
Acabado	Aluminio en su color natural.

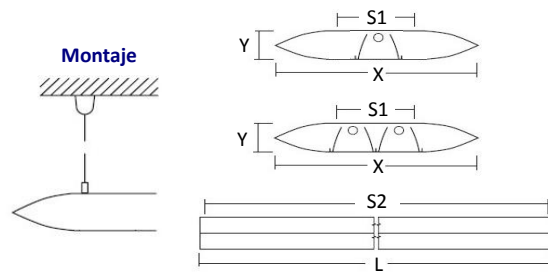

	X	Y	L	S1	S2
1x28/1x54W./1x1200	250	55	1188	62	1159
1x35/1x49/1x80W./1x1500	250	55	1488	62	1459
2x28/2x54W./2x1200	330	55	1188	142	1159
2x35/2x49/2x80W./2x1500	330	55	1488	142	1459



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia	
								DALI	MC-1	MC-3	
15620315128	T5-L-1x28W H.F.	(2,5)	-	28	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315135	T5-L-1x35W H.F.	(3,1)	-	35	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315149	T5-L-1x49W H.F.	(3,1)	-	49	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315154	T5-L-1x54W H.F.	(2,5)	-	54	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315180	T5-L-1x80W H.F.	(3,1)	-	80	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315228	T5-L-2x28W H.F.	(3,7)	-	56	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315235	T5-L-2x35W H.F.	(4,6)	-	70	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315249	T5-L-2x49W H.F.	(4,6)	-	98	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315254	T5-L-2x54W H.F.	(3,7)	-	108	-	T5	G5	✓	✓	✓	
15620315280	T5-L-2x80W H.F.	(4,6)	-	160	-	T5	G5	✓	✓	✓	
1562031L1128	T5-L-LED-25-3400lm/840 (1x1200mm)	(2,5)	3400	25	136	LED	-	✓	✓	✓	
1562031L1149	T5-L-LED-32-4200lm/840 (1x1500mm)	(3,1)	4200	32	131	LED	-	✓	✓	✓	
1562031L1228	T5-L-LED-50-6800lm/840 (2x1200mm)	(3,7)	6800	50	136	LED	-	✓	✓	✓	
1562031L1249	T5-L-LED-64-8400lm/840 (2x1500mm)	(4,6)	8400	64	131	LED	-	✓	✓	✓	