




Lux-May

LUMINARIAS ESTANCAS IP65 • LED DIFUSOR PRISMÁTICO ALTO FLUJO



ESTANCA LED
EST/PRISMAPC



EST/PRISMAPC

- DIFUSOR SIN CLIPS
- ALTURA MUY REDUCIDA
- CONEXION RAPIDA

Montaje	Adosado.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.
Sistema óptico	Difusor resistente a los rayos UVA (sistema de cierres sin clips), reflector. Temperatura de color 4000K, estándar. (Opción 3000K, 5000K, 6000K).
Distribución luminosa	Directa. Posibilidad óptica de 40°, 60°, ASYM, DOBLE ASYM, SIMÉTRICA.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++) Tridonic. PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI), Kit de emergencia 1 ó 3 horas, equipo multivoltage 110-240V, detector de presencia y/o sensor de luz.
Materiales	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Aluminio. Difusor: Policarbonato prismático longitudinal irrompible. Fijación al techo: Abrazadera de acero inoxidable.
Acabado	Cuerpo: Gris con amplia junta de estanqueidad por cordón continuo.
Accesorios	Set de suspensión 2 uds. Conector rápido IP-68 (no incluidos).
Beneficios	Luminaria estanca ultracompacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. Clema de conexión rápida para alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la lumaria.



Clema de conexión rápida (estándar)



TRIDONIC

Batería

Emergencia



Sensor de luz y presencia

Detector de presencia



Módulos

Driver



Kit de suspensión, bajo consulta


DIFUSOR SIN CLIPS



MÓDULOS LED



ALINEACIÓN DE LUMINARIAS UNA VEZ INSTALADAS

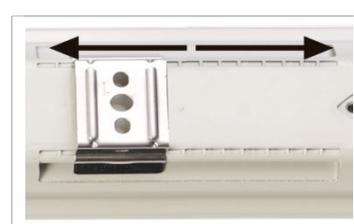



LUMINARIAS ESTANCAS IP65 • LED

DIFUSOR PRISMÁTICO

ALTO FLUJO



ESTANCA LED
EST/PRISMAPC

ACCESORIO BAJO PEDIDO | CONECTOR RÁPIDO IP-68


CONECTOR RÁPIDO IP-68
04010201 CONECTOR RAPIDO EST/ONIX



RÁPIDA CONEXIÓN ELÉCTRICA





PERMITE CONECTAR EN LÍNEA VARIAS LUMINARIAS
1563610L002 INC.ELEC LC EST/ONIX

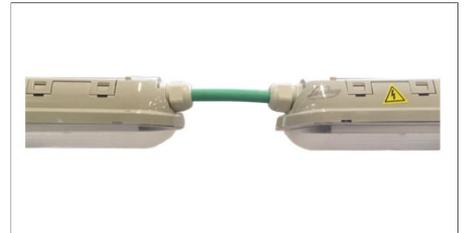

Realice la conexión / desconexión eléctrica, sin necesidad de abrir las luminarias.

Instale varias luminarias y conéctelas rápidamente entre sí, de forma seriada.



	X	Y	L	S
EST/PRISMAPC-590	72	61	590	250-280
EST/PRISMAPC-1180	72	61	1180	570-670
EST/PRISMAPC-1480	72	61	1480	850-950



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo		Potencia	Eficiencia	Temperatura y		Regulación		Emergencia		Reemplaza a lámpara
			Luminoso	lm			W	lm/W	rendimiento de color	1-10V	DALI	MC-1	
							CCT (K)	CRI (Ra)					
EPN211K8G	EST/PRISMAPC-590-LED-16W-2540lm/840 Tr	(0,8)	2540	16	159	4000	>80	-	-	✓	-	-	>2x18W.
EPN213K6G	EST/PRISMAPC-590-LED-24W-3600lm/840 Tr	(0,8)	3600	24	150	4000	>80	-	-	✓	-	-	>2x18W.
EPN214K5G	EST/PRISMAPC-590-LED-28W-4500lm/840 Tr	(0,8)	4500	28	161	4000	>80	-	-	✓	-	-	>2x18W.
EPN313K6G	EST/PRISMAPC-1180-LED-32W-5080lm/840 Tr	(1,4)	5080	32	159	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	>2x36W.
EPN317K2G	EST/PRISMAPC-1180-LED-48W 7200Lm/840 Tr	(1,4)	7200	48	150	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	>2x36W.
EPN318K0G	EST/PRISMAPC-1180-LED-56W 8000Lm/840 Tr	(1,4)	8000	56	143	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	>2x36W.
EPN414K5G	EST/PRISMAPC-1480-LED-40W-6350lm/840 Tr	(1,8)	6350	40	159	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	>2x58W.
EPN419K0G	EST/PRISMAPC-1480-LED-60W 9000Lm/840 Tr	(1,8)	9000	60	150	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	>2x58W.
EPN4111KG	EST/PRISMAPC-1480-LED-70W 11500Lm/840 Tr	(1,8)	11500	70	164	4000	>80	✓	✓	✓	✓	✓	2x80W.

1563610L002 INC.ELEC LC EST/ONIX

04010201 CONECTOR RAPIDO EST/ONIX

Otras potencias bajo consulta. Nota: Estándar 4000K. Posibilidad montaje 3000K, 5000K y 6000K.

Bajo consulta, ópticas de 40°, 60°, SYM (simétrica), ASY (asimétrica) y DASY (doble asimétrica).