




Lux-May

ADOSABLES - SUSPENDIDAS • LED



POSIBILIDAD DE MONTAJE INDIVIDUAL Y FORMANDO LINEAS CONTINUAS

ADOSABLE-SUSPENDIDA
NT56/OPAL



NT56/OPAL
Perfil aluminio (39x65)


NT56/MCR
(MICROPRISMA)
Perfil aluminio (39x65)

Montaje	Adosado/suspendido.
Fuente de luz	LED
Sistema óptico	NT/56-MCR: Difusor microprismático. NT/56-OPAL: Difusor opal. 4000K (estándar). Opción 3000K, 5000K y 6000K.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 TRIDONIC. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI), sensor presencia y sensor luminosidad y/o Kit de emergencia (1 hora).
Materiales	Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, RAL 9006, RAL 9005.
Beneficios	Opcional: Electrificación para montaje de líneas continuas. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.


9000 lm 150 lm/W 80 Ra



Difusor microprismático (UGR<19)



Sensor de movimiento

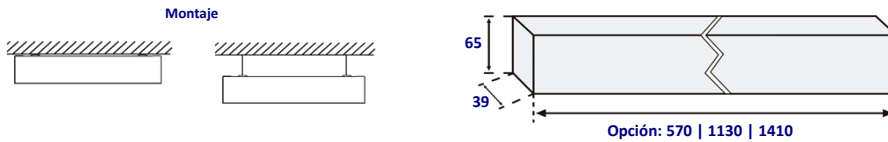

Opción: 570 | 1130 | 1410



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Sensor de luz	Regulación	Emergencia
			Luminoso	W	Módulo LED + Driver	de color			
			lm		lm/W	CCT (K)	+ detector pres.	DALI	MC-1
N56211K8B	NT56/OPAL-570-16W-2540lm/840	(1,5)	2540	16	159	4000	✓	✓	✓
N56213K6B	NT56/OPAL-570-24W-3600lm/840	(1,5)	3600	24	150	4000	✓	✓	✓
N56313K6B	NT56/OPAL-1130-32W-5080lm/840	(2,5)	5080	32	159	4000	✓	✓	✓
N56317K2B	NT56/OPAL-1130-48W-7200lm/840	(2,5)	7200	48	150	4000	✓	✓	✓
N56414K5B	NT56/OPAL-1410-40W-6350lm/840	(3,0)	6350	40	159	4000	✓	✓	✓
N56419K0B	NT56/OPAL-1410-60W-9000lm/840	(3,0)	9000	60	150	4000	✓	✓	✓
N56211K8B2	NT56/MCR-570-16W-2540lm/840	(1,5)	2540	16	159	4000	✓	✓	✓
N56213K6B2	NT56/MCR-570-24W-3600lm/840	(1,5)	3600	24	150	4000	✓	✓	✓
N56313K6B2	NT56/MCR-1130-32W-5080lm/840	(2,5)	5080	32	159	4000	✓	✓	✓
N56317K2B2	NT56/MCR-1130-48W-7200lm/840	(2,5)	7200	48	150	4000	✓	✓	✓
N56414K5B2	NT56/MCR-1410-40W-6350lm/840	(3,0)	6350	40	159	4000	✓	✓	✓
N56419K0B2	NT56/MCR-1410-60W-9000lm/840	(3,0)	9000	60	150	4000	✓	✓	✓
15620002	ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
15636L100	ACC. SENSOR LUZ + PRESEN (control hasta 10 lumin.)	-	-	-	-	-	-	-	-
15636L0L000	INC. ELECTRIFICACION 3 POLOS	-	-	-	-	-	-	-	-

Tapas y uniones incluidas. 3000K,5000K y 6000K, bajo consulta.

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.