

**ES**



**Montaje:** Adosado, suspendido, empotrado.  
**Fuente de luz:** Módulos LED PHILIPS SMD.  
 Temperatura de color 4000K. Bajo consulta 6000K.  
**Sistema óptico:** Ópticas de 110°, 60°.  
**Distribución luminosa:** Directa.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico regulable 1-10V (estándar). PF>0,95. Philips. Bajo consulta, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).  
**Materiales:** Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microprismático.  
**Acabado:** Color negro RAL 9005.


**EN**




**Mounting:** Suspended, surface, recessed.  
**Light source:** Modules LED SMD PHILIPS.  
 Temperature color 4000K. Under request 6000K.  
**Optical system:** Optic 110°, 60°.  
**Light distribution:** Direct.  
**Electrical equipment:** Dimmable electronic control gear 1-10V (standard). PF>0,95. Philips. Under request dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).  
**Materials:** Body: Die cast aluminum of very high thermal dissipation. Screws: Stainless steel. Diffuser: Transparent polycarbonate with microprismatic optics.  
**Surface finish:** Black color RAL 9005.

ESTANDAR | STANDARD

110°

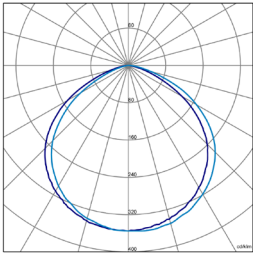

60°

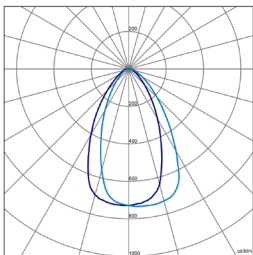

DRIVER




LIRA INCLUIDA  
BRACKET INCLUDED



DISPONIBLE/AVAILABLE  
 SENSOR DE LUZ Y PRESENCIA + MANDO  
 LIGHT AND PRESENCE SENSOR + REMOTE CONTROL



ÓPTICA 110° | OPTIC 110°

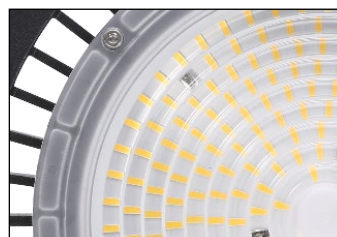


ÓPTICA 60° | OPTIC 60°

# MONTAJE EMPOTRADO | RECESSED MOUNTING

## ACCESORIO CIRCULAR PARA TECHO DE PLADUR


CIRCULAR FRAME RECESSED MOUNTING

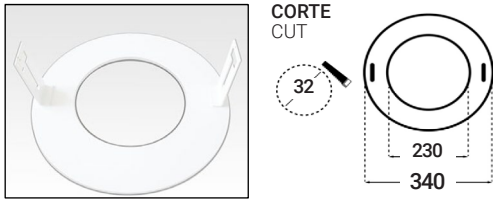


Bajo consulta, otras medidas/Other sizes under request

## ACCESORIO CUADRADO PARA TECHO DE PERFILERIA VISTA


SQUARE FRAME RECESSED MOUNTING

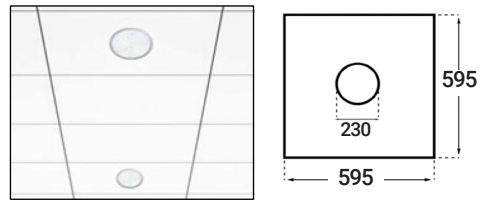

Bajo consulta, otras medidas/Other sizes under request

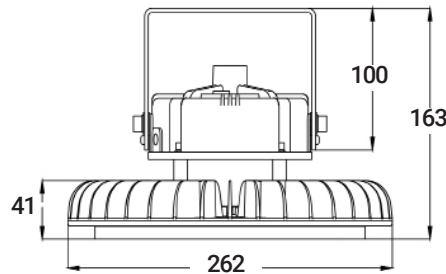

### ESTANDAR/STANDARD



5 AÑOS  
5 YEARS

220-240V  
50-60Hz

IP 65

IK 08

CLASE I  
CLASS I

50.000h  
L80B10


-35°  
+40°

CRI 80

1-10V

110°

### DISPONIBLE/AVAILABLE



DALI

6000K

1h  
3h

60°

### CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency
<b>ALTA EFICIENCIA - HASTA 157 lm/W - HIGH EFFICIENCY - UNTIL 157 lm/W -</b>					
ALM3P10KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-68W (1-10V) 10500Lm/840 PH+LIRA	2,8	68W	10500	154 lm/W
ALM3P15KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-100W (1-10V) 15500Lm/840 PH+LIRA	2,8	100W	15500	155 lm/W
ALM3P23KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-150W (1-10V) 23500Lm/840 PH+LIRA	2,8	150W	23500	157 lm/W
<b>MUY ALTA EFICIENCIA - HASTA 200 lm/W - VERY HIGH EFFICIENCY - UNTIL 200 lm/W -</b>					
ALM3P11KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-51W (1-10V) 10000Lm/840 PH+LIRA	2,8	51W	10000	196 lm/W
ALM3P13KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-69W (1-10V) 13600Lm/840 PH+LIRA	2,8	69W	13600	197 lm/W
ALM3P20KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-101W (1-10V) 20000Lm/840 PH+LIRA	2,8	101W	20000	198 lm/W
ALM3P30KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-151W (1-10V) 30000Lm/840 PH+LIRA	2,8	151W	30000	199 lm/W
ALM3P40KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-201W (1-10V) 40000Lm/840 PH+LIRA	3,6	201W	40000	199 lm/W
ALM3P48KNG	ALUMAX/N/110°-262-IP65-241W (1-10V) 48000Lm/840 PH+LIRA	4,1	241W	48000	199 lm/W

### ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 6000K OPTICA/LENS 60° CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP67  
REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)