

**ES**




**Montaje:** Adosado/Suspendido.  
**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD.  
**Sistema óptico:** Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.  
**Distribución luminosa:** Directa.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
**Materiales:** Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato.  
**Acabado:** Color blanco.

**EN**





**Mounting:** Surface/Suspended.  
**Light source:** LED linear modules SMD.  
**Optical system:** Diffuser resistant to UVA rays. Temperature color 4000K. Available, 3000K.  
**Light distribution:** Direct.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.  
**Materials:** Body: Polycarbonate. Diffuser: Polycarbonate.  
**Surface finish:** White color.

NTUB-2865-43W

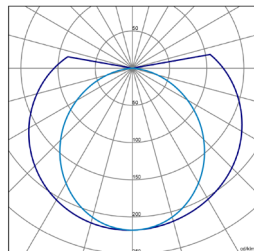

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST  
**TUNABLE WHITE**

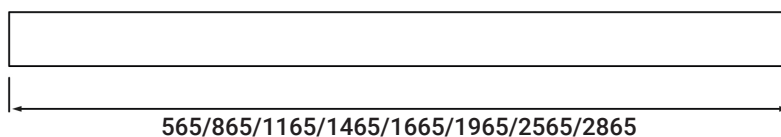

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS  
 220-240V / 50-60Hz  
 IP 40  
 IK 04  
 CLASE II / CLASS II  
 30.000h / L80B10  
 -40° / +40°  
 CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

3000K

CONFIGURACION ONLINE  
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
NT011940B	NTUB-565-8W 940lm/840+SUS	0,6	8W	940	118 lm/W	4000
NT0211K4B	NTUB-865-13W 1400lm/840+SUS	0,8	13W	1400	108 lm/W	4000
NT0311K9B	NTUB-1165-17W 1900lm/840+SUS	1,0	17W	1900	112 lm/W	4000
NT0412K4B	NTUB-1465-22W 2400lm/840+SUS	1,3	22W	2400	110 lm/W	4000
NT0512K8B	NTUB-1665-25W 2800lm/840+SUS	1,6	25W	2800	112 lm/W	4000
NT0613K3B	NTUB-1965-29W 3300lm/840+SUS	1,9	29W	3300	114 lm/W	4000
NT0713K8B	NTUB-2265-34W 3800lm/840+SUS	2,2	34W	3800	112 lm/W	4000
NT0814K3B	NTUB-2565-38W 4300lm/840+SUS	2,5	38W	4300	113 lm/W	4000
NT0914K8B	NTUB-2865-43W 4800lm/840+SUS	2,8	43W	4800	112 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K FLORON CIRCULAR DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE

