


Lux-May


ESTANCAS METALICAS • LED ACERO INOXIDABLE IP65 12-24V



ESTANCAS METALICAS IP65 LED ACERO LED 12-24 V

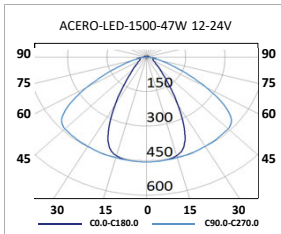

| | |
|------------------------------|---|
| Montaje | Adosado. |
| Fuente de luz | LED |
| Sistema óptico | Reflector lacado en blanco. /AL: Aluminio brillo. |
| Distribución luminosa | Directa y posibilidad óptica de 60° ó 90°. |
| Equipo eléctrico | Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 |
| Materiales | Cuerpo: Acero inoxidable 18/8 (0,7mm espesor). Difusor: Cristal templado. Bajo consulta, cierre en policarbonato irrompible. Reflector: Acero lacado en blanco. /AL: Aluminio brillo. |
| Acabado | Color plateado. |

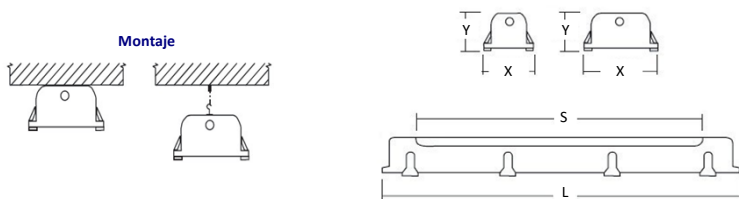

| | X | Y | L | S |
|---------------------|-----|----|------|------|
| ACERO 1X600 | 135 | 90 | 705 | 500 |
| ACERO 1X1200 | 135 | 90 | 1305 | 1100 |
| ACERO 1X1500 | 135 | 90 | 1605 | 1400 |
| ACERO 2X600 | 195 | 90 | 705 | 500 |
| ACERO 2X1200 | 195 | 90 | 1305 | 1100 |
| ACERO 2X1500 | 195 | 90 | 1605 | 1400 |



| CODIGO | REFERENCIA | Kg. | Potencia | Lámpara | Portalámparas | Reemplaza a lámpara |
|-----------|------------------------------------|-------|----------|---------|---------------|---------------------|
| ACR121K8D | ACERO-LED-590-18W 12V. 1800lm/840 | (3,8) | 18 | LED | - | 2x18W. |
| ACR123K6D | ACERO-LED-1200-36W 12V. 3600lm/840 | (5,2) | 36 | LED | - | 2X36W. |
| ACR124K7D | ACERO-LED-1500-47W 12V. 4700lm/840 | (6,2) | 47 | LED | - | >2X36W. |
| ACR241K8D | ACERO-LED-590-18W 24V. 1800lm/840 | (3,8) | 18 | LED | - | 2x18W. |
| ACR243K6D | ACERO-LED-1200-36W 24V. 3600lm/840 | (5,2) | 36 | LED | - | 2x36W. |
| ACR244K7D | ACERO-LED-1500-47W 24V. 4700lm/840 | (6,2) | 47 | LED | - | >2x36W. |

Con cáncamos y cierres de acero inoxidable incluidos.