

# Lux-May


EMPOTRABLES • LED



NUEVA GENERACION

Flicker free  
Sin parpadeo


EMPOTRABLE LED  
BARLIGHT

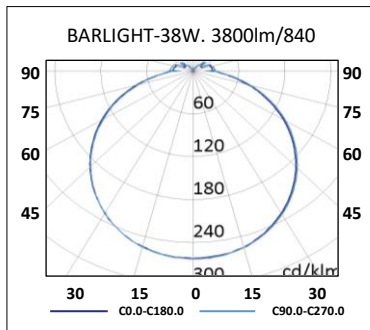

Iluminación perimetral.  
Retroiluminación del techo.



BARLIGHT

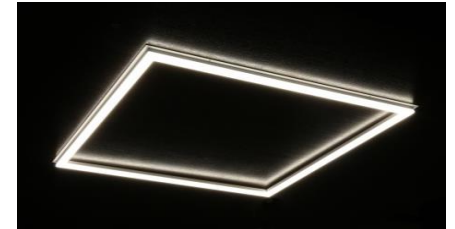

<b>Montaje</b>	Empotrado/Adosado/Suspendido. Techos Armstrong, escayola, pladur.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD
<b>Sistema óptico</b>	Difusor opal. Temperatura de color 4000K.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin aprpadeo.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Difusor: Material termoplástico opalino de fácil limpieza.
<b>Accesorios</b>	Set de suspensión.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico remoto. Garantía tecnológica. Índice de rendimiento de color Ra>80. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.




4500  
lm

100  
lm/W

>80  
Ra



Montaje  
EMPOTRADO

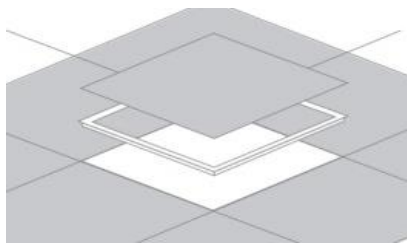

Montaje  
ADOSADO



Montaje  
SUSPENDIDO

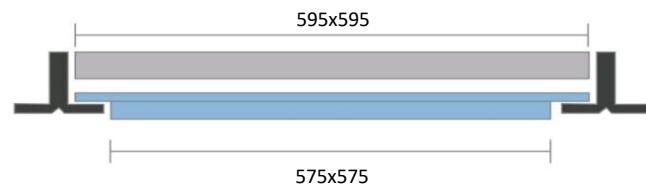

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Sin parpadeo Flicker free	Regulación		Emergencia	
								1-10V	DALI	MC-1	MC-3
LES02L320	BARLIGHT-32W. 3200lm/840 TR	(3,2)	3200	32	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
LES01L380	BARLIGHT-38W. 3800lm/840 LM	(3,2)	3800	38	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
LES02L380	BARLIGHT-38W. 3800lm/840 PH/TR	(3,2)	3800	38	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LES03L380	BARLIGHT-45W. 4500lm/840 TR	(3,2)	4500	45	100	4000	si	✓	✓	✓	✓
15620001	ACC. SET DE SUSPENSION (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO SIN PARPADEO-FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-