


Lux-May

DOWNLIGHT EMPOTRABLE
D-LED-IP65-25W-2300lm/840

DOWNLIGHTS IP65 • LED



FLICKER FREE
UGR<19
IP-65






D-LED-IP65-25W-2300lm/840

Montaje	Empotrado.
Fuente de luz	LED SMD
Sistema óptico	Apertura 100°. Temperatura de color estándar 4000K. Disponible 3000K, 6000K.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 TRIDONIC. Equipo: IP-20. Bajo consulta: IP-65. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI) y/o Kit emergencia (1 ó 3 horas).
Materiales	Reflector: Policarbonato. Disipador: Aluminio.
Acabado	Difusor: Opal. Blanco (RAL 9003).
Beneficios	Tecnología "Flicker free", sin parpadeo. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Larga vida de trabajo > 50.000 horas. Índice de rendimiento de color Ra>80. Refrigeración pasiva. Sin radiación UVA ni infrarroja. No precisa mantenimiento. Sencilla instalación.

2300 lm
92 lm/W
>80 Ra



D-LED-IP65-25W-2300lm/840

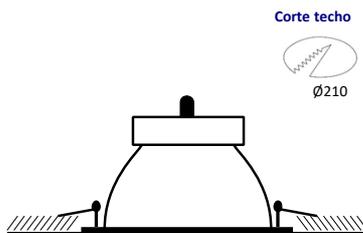

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura de color	Apertura de luz	Regulacion 1-10V DALI	Emergencia MC-1 MC-3	Flicker free
0321003L226	D-LED-IP65-25w-2300lm/840	(0,4)	2300	25	92	4000K	100°	✓	✓	✓
0321003L236	D-LED-IP65-25w-2300lm/840 TR EU	(0,4)	2300	25	92	4000K	100°	✓	✓	✓

✓ Disponible: 3000K, 6000K.

✓ Bajo consulta: Aro expansor.