




Lux-May

LUMINARIA INDUSTRIAL LED IP65








LUMINARIA INDUSTRIAL LED
PETROLUX 100W-150W-200W

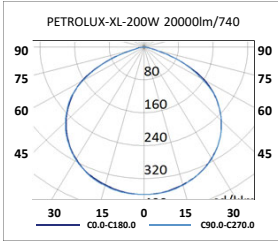

PETROLUX

Montaje	Empotrado.
Fuente de luz	Placas SMD (multichip)
Sistema óptico	Reflector.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95
Materiales	Cuerpo: Fundición de aluminio, amplias aletas y superficie de disipación. Reflector: Policarbonato lacado en blanco con la máxima eficiencia lumínica. Cierre: Cristal microprisma antideslumbramiento. Marco: Chapa de acero lacada en blanco.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9010. Reflector: Policarbonato lacado en blanco con la máxima eficiencia lumínica. Cierre: Cristal templado microprisma. Conector estanco IP67 incluido.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>70. Larga vida de trabajo > 30.000 horas. No precisa mantenimiento. Sin radiación UVA ni infrarrojo. Sencilla instalación.

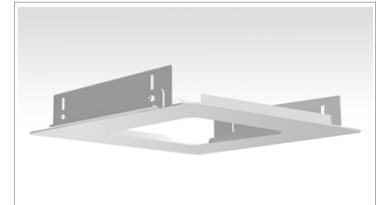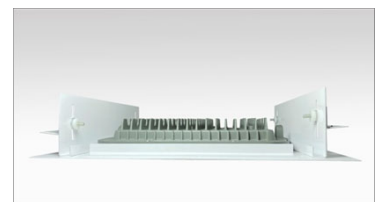

Otras medidas especiales, bajo consulta.



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Mod LED + Driver lm/W	Índice rend. de color CRI (Ra)	Temp. de color CCT (K)	Refrigeración	Reemplaza a lámpara
PLE2410KB	PETROLUX-M-100W. 10000lm/740 + CONECTOR IP67	(5,9)	10000	100	100	>70	4000	Pasiva	150W. HIT
PLE3415KB	PETROLUX-L-150W. 15000lm/740 + CONECTOR IP67	(6,8)	15000	150	100	>70	4000	Pasiva	250W. HIT
PLE4420KB	PETROLUX-XL-200W. 20000lm/740 + CONECTOR IP67	(7,8)	20000	200	100	>70	4000	Pasiva	400W. HIT
PLE2410KBV	PETROLUX-M-100W. 10000lm/760 + CONECTOR IP67	(5,9)	10000	100	100	>70	6000	Pasiva	150W. HIT
PLE3415KBV	PETROLUX-L-150W. 15000lm/760 + CONECTOR IP67	(6,8)	15000	150	100	>70	6000	Pasiva	250W. HIT
PLE4420KBV	PETROLUX-XL-200W. 20000lm/760 + CONECTOR IP67	(7,8)	20000	200	100	>70	6000	Pasiva	400W. HIT