


# Lux-May

EMPOTRABLES • 




EMPOTRABLE LED  
PKLED/BR

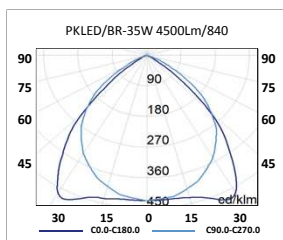



PKLED/BR




UGR<18  
Sin Flicker

35W - 4500lm  
46W - 5400lm

<b>Montaje</b>	Empotrado.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD 
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio parabólico brillante.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: aluminio parabólico brillante con lamas transversales parabólicas.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco.
<b>Accesorios</b>	Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en escayola, pladur, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in, etc...
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

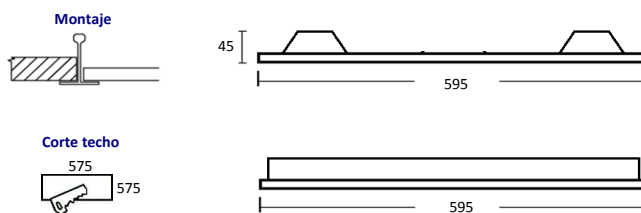5400  
lm  
129  
lm/W  
>80  
Ra



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Regulación	Emergencia		Sin parpadeo flicker free	
			lm	W	lm/W	de color CCT (K)	1-10V	DALI	MC-1		MC-3
LEK21L450	 PKLED/BR-38W 4500lm/840 LM	(3,8)	4500	35	129	4000	✓	✓	✓	✓	-
LEK20L450	 PKLED/BR-38W 4500lm/840 PH/TR	(3,8)	4500	35	129	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LEK20L540	 PKLED/BR-46W 5400lm/840 TR	(3,8)	5400	46	117	4000	✓	✓	✓	✓	si
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR PKLED/BR 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPAL000	ACC. ADOSAR PKLED/BR 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA PKLED/BR (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

✓ Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in...


# Lux-May

## ADOSABLES • LED



UGR<18  
Sin Flicker

ADOSABLE LED  
PKLED/BR





PKLED/BR + ACCESORIO ADOSAR

35W - 4500lm  
46W - 5400lm

<b>Montaje</b>	Adosado.	<p>Driver</p>	
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD		
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio parabólico brillante.		
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.		
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico. PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.		<p>1-10V Sensor de luz, bajo consulta. DALI Sensor de luz y detector de presencia, bajo consulta.</p>
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: aluminio parabólico brillante con lamas transversales parabólicas.		
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco.		
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.		

5400 lm   129 lm/W   >80 Ra



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Temperatura de color	Regulación	Emergencia	Sin parpadeo		
			lm	W	lm/W	CCT (K)	1-10V	DALI	MC-1	MC-3	flicker free
LEK21L450	PKLED/BR-38W 4500lm/840 LM	(5,3)	4500	35	129	4000	✓	✓	✓	✓	-
LEK20L450	PKLED/BR-38W 4500lm/840 PH/TR	(5,3)	4500	35	129	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LEK20L540	PKLED/BR-46W 5400lm/840 TR	(5,3)	5400	46	117	4000	✓	✓	✓	✓	si
LAPAL000	ACC. ADOSAR PKLED/BR 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-