





### DOWNLIGHT EMPOTRABLE AJUSTABLE LED

RXH/N  
AJUSTABLE



RXH/N

<b>Montaje</b>	Empotrado.	
<b>Fuente de luz</b>	Módulo compacto LED COB	
<b>Sistema óptico</b>	Reflector facetado.	
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEL=A+). PF>0,95. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).	
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Aluminio moldeado. Reflector: Aluminio anodizado facetado. Aro: Aluminio presfundido. Cubierta: Difusor PC.	
<b>Acabado</b>	Aro: Esmaltado de alta resistencia en color blanco RAL 9003.	
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Índice rendimiento de color CRI (Ra) >80. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	

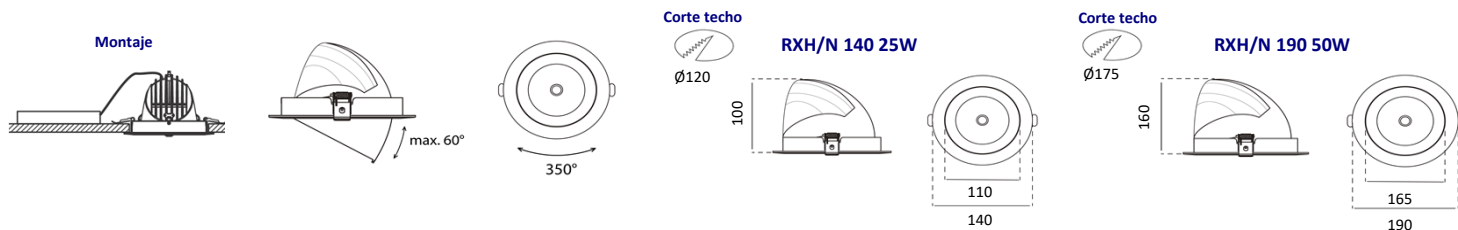

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Apertura	Regulación	Emergencia	
			Luminoso lm	W	Módulo LED + Driver lm/W	de luz	DALI	MC-1	MC-3
RXH113K0B	RXH/N-140-25W 3000lm/840		3000	25	120	60°	✓	✓	✓
RXH216K0B	RXH/N-190-50W 6000lm/840		6000	50	120	60°	✓	✓	✓