




Lux-May

LUMINARIAS ESTANCAS T5 IP65 • H.F.

**POLICARBONATO
IRROMPIBLE**

ESTANCA T5 T5/RPC

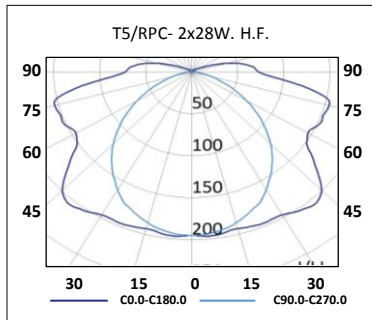

Montaje	Adosado.																		
Lámparas	T5																		
Sistema óptico	Difusor resistente a los rayos UVA / Reflector blanco.																		
Distribución luminosa	Directa.																		
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI).																		
Materiales	Cuerpo: Policarbonato irrompible. Luminaria estanca ultracompacta. Difusor: Policarbonato irrompible inyectado con prismas longitudinales. Reflector: Acero laminado en frío, lacada en epoxi-poliéster blanco. Cierre: Clips acero inoxidable incluidos.																		
Acabado	Cuerpo: Gris con amplia junta de estanqueidad por cordón continuo.																		
	<p>Montaje</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x14W./1x24W.</td> <td>610</td> <td>372</td> </tr> <tr> <td>1x28W./1x54W.</td> <td>1210</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>1x35W./1x49W./1x80W.</td> <td>1510</td> <td>955</td> </tr> <tr> <td>2x28W./2x54W.</td> <td>1210</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>2x35W./2x49W.</td> <td>1510</td> <td>955</td> </tr> </tbody> </table>		L	S	1x14W./1x24W.	610	372	1x28W./1x54W.	1210	860	1x35W./1x49W./1x80W.	1510	955	2x28W./2x54W.	1210	860	2x35W./2x49W.	1510	955
	L	S																	
1x14W./1x24W.	610	372																	
1x28W./1x54W.	1210	860																	
1x35W./1x49W./1x80W.	1510	955																	
2x28W./2x54W.	1210	860																	
2x35W./2x49W.	1510	955																	

220-240V
50-60Hz

T5
G5

AAA
ECG
EEI=A2

F

IP
65

IK
08

DISPONIBLE

AAA
ECG 1-10V
EEI=A1

AAA
ECG DALI
EEI=A1

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia W	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia	
						1-10V	DALI	MC-1	MC-3
01237013114	T5/RPC-1x14W H.F.	(0,8)	14	T5	G5	✓	✓	-	-
01237013124	T5/RPC-1x24W H.F.	(0,8)	24	T5	G5	✓	✓	-	-
01237013128	T5/RPC-1x28W H.F.	(1,6)	28	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013154	T5/RPC-1x54W H.F.	(1,6)	54	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013135	T5/RPC-1x35W H.F.	(2,2)	35	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013149	T5/RPC-1x49W H.F.	(2,2)	49	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013180	T5/RPC-1x80W H.F.	(2,2)	80	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013228	T5/RPC-2x28W H.F.	(2,2)	56	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013254	T5/RPC-2x54W H.F.	(2,2)	108	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013235	T5/RPC-2x35W H.F.	(2,9)	70	T5	G5	✓	✓	✓	✓
01237013249	T5/RPC-2x49W H.F.	(2,9)	98	T5	G5	✓	✓	✓	✓