




# Lux-May

## EMPOTRABLES ASIMETRICAS • LED




### EMPOTRABLE ASIMETRICA LED ASYM/PTE-LED

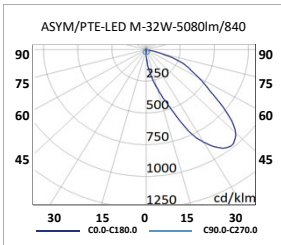

ASYM/PTE-LED

<b>Montaje</b>	Empotrado.
<b>Fuente de luz</b>	LED
<b>Sistema óptico</b>	Reflector asimétrico mate.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 TRIDONIC. Bajo consulta, equipo de control electrónico regulable (DALI). Bajo consulta, Kit de emergencia (3 horas).
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Lámina de acero con tratamiento anti-corrosivo según normas ENEC-10 y VDE. Reflector: Aluminio anodizado mate.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco RAL 9003.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

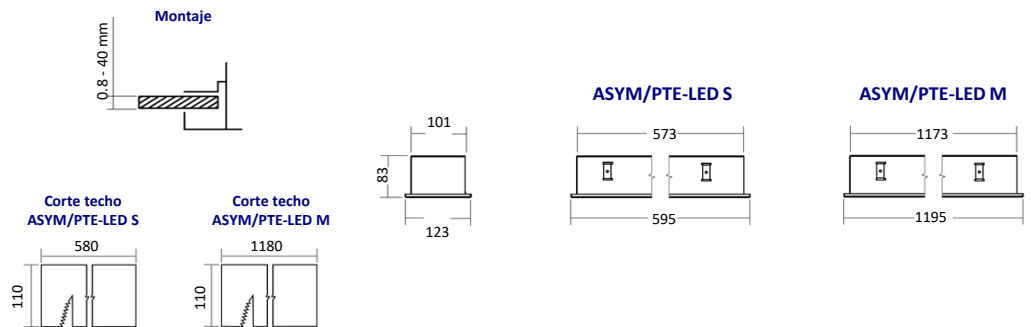

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Regulación DALI
ASE112K2B	ASYM/PTE-S-16W-2540lm/840	(2,0)	2540	16	159	4000	✓
ASE213K6B	ASYM/PTE-M-32W-5080lm/840	(3,5)	5080	32	159	4000	✓

Disponibile temperatura de color 3000K.