



Lux-May

REGLETAS EXTRA PLANAS SLIM • LED



Materiales: Cuerpo de Aluminio, difusor termoplástico opalino.

CODIGO	REFERENCIA	lm	W	Eficiencia lm/W	Kg.
RS1L475	SLIM-LED 475 3000K	420	6,7	63	(0,5)
RS1L476	SLIM-LED 475 4200K	420	6,7	63	(0,5)
RS1L625	SLIM-LED-625 3000K	550	8,4	65	(0,6)




EMBALAJE BLISTER
"Altura reducida de 23 mm"

Equipo de control electrónico.



LED de alto rendimiento, 40.000hrs/vida media.

Altura reducida de 23 mm.

Embalaje blister.



Longitud L
SLIM-LED 475 - 475mm
SLIM-LED 475 - 625mm

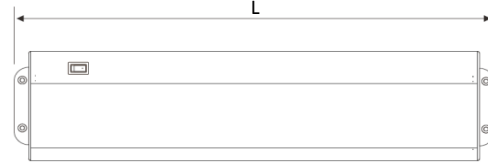

REGLETA EXTRA MINI • LED



Materiales: Cuerpo de Aluminio, difusor termoplástico opalino.

CODIGO	REFERENCIA	lm	W	lm/W	Kg.
RT1L860	TLH-LED-860	424	6,2	68	(0,5)
RT1L0001	TLH-LED-CONECTOR 500mm.	-	-	-	-




EMBALAJE BLISTER
"Altura reducida de 36 mm"

Equipo de control electrónico.



LED de alto rendimiento, 40.000hrs/vida media.

Altura reducida de 36 mm.

Embalaje blister.



Longitud L
TLH-LED 860 - 860mm



Materiales: Cuerpo de Aluminio, difusor termoplástico opalino.

CODIGO	REFERENCIA	lm	W	Eficiencia lm/W	Kg.
RT2L860	TLX-LED-860	980	12	82	(0,3)
RT2L1200	TLX-LED-1200	1400	16	88	(0,4)




EMBALAJE BLISTER
"Altura reducida de 33 mm"

Equipo de control electrónico.



LED de alto rendimiento, 40.000hrs/vida media.

Altura reducida de 33 mm.


Embalaje blister.



Longitud L
TLX-LED 860 - 860mm
TLX-LED 1200 - 1200mm



REGLETAS EXTRA MINI



Materiales: Cuerpo de material termoplástico, difusor de metacrilato de metilo prismático.


CODIGO	REFERENCIA	lm	W	Eficiencia lm/W	Kg.
0022513813	TKL-13	800	13	62	(0,4)
0022513818	TKL-18	860	18	48	(0,5)



Embalaje de 20 unidades.

Equipo de control electrónico.

Embalaje blister.



Longitud L
TKL-13 - 575mm
TKL-18 - 605mm

