


Lux-May

SUSPENDIDAS - ADOSABLES • LED



LUMINARIA ADOSABLE-SUSPENDIDA
MICROPRISMA (MCR)
ALUMAX/N/MCR-L-IP65-110°
ALUMAX/N/MCR-XL-IP65-110°

INDUSTRIALES IP65 - 110°



ALUMAX/N/MCR-L-100W



ALUMAX/N/MCR-L-150W



ALUMAX/N/MCR-XL-200W

NUEVO DISEÑO
RENDIMIENTO MEJORADO

HASTA
140 lm/W

0-10V



Flicker free
Sin parpadeo

Montaje	Adosado / Suspendido / Empotrado.
Fuente de luz	Módulos LED SMD (PHILIPS).
Sistema óptico	Optica 110°.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico regulable (0-10V) EEI=A++. PF>0,95. MEAN WELL. Alimentación 100-240V; 277V. (*)
Materiales	Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado microprisma antideslumbramiento. Permite un reparto homogéneo y preciso de la luz.
Acabado	Color negro.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>80. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.




28000 lm
140 lm/W
>80 Ra


Montaje




ALUMAX/N-L-100W

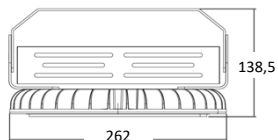

ALUMAX/N-L-150W

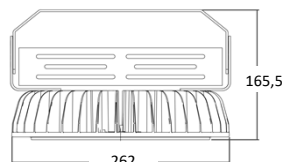

ALUMAX/N-XL-200W

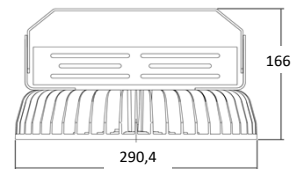

Lux-May

SUSPENDIDAS - ADOSABLES • 




INDUSTRIALES IP65 - 110°

MICROPRISMA (MCR)

ALUMAX/N/MCR-L-IP65-110°

ALUMAX/N/MCR-XL-IP65-110°

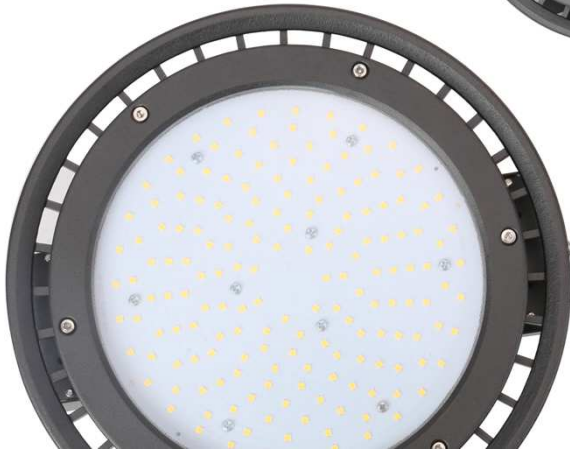

ACCESORIO PARA EMPOTRAR


ACCESORIO CIRCULAR
TECHO PLADUR




ACCESORIO CUADRADO
TECHO PERFIL VISTA







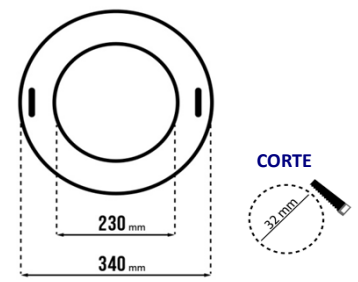

ACCESORIO CUADRADO
TECHO PERFIL VISTA



ACCESORIO CIRCULAR
TECHO PLADUR



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Angulo de	Regulación
			Luminoso	W	Módulo LED + Driver	de color	apertura	1-10V
			lm		lm/W	CCT (K)		
ALU1111L1400	 ALUMAX/N/MCR-L-IP65-260-110° 100W(0-10V) 14000Lm/840	(3,5)	14000	100	140	4000	110°	incl.
ALU1111L1401	 ALUMAX/N/MCR-L-IP65-260-110° 100W(0-10V) 14000Lm/860	(3,5)	14000	100	140	6000	110°	incl.
ALU1211L2100	 ALUMAX/N/MCR-L-IP65-260-110° 150W(0-10V)21000Lm/840	(4,4)	21000	150	140	4000	110°	incl.
ALU1211L2101	 ALUMAX/N/MCR-L-IP65-260-110° 150W(0-10V)21000Lm/860	(4,4)	21000	150	140	6000	110°	incl.
ALU1211L2800	 ALUMAX/N/MCR-XL-IP65-290-110° 200W(0-10V) 28000Lm/840	(5,0)	28000	200	140	4000	110°	incl.
ALU1211L2801	 ALUMAX/N/MCR-XL-IP65-290-110° 200W(0-10V)28000Lm/860	(5,0)	28000	200	140	6000	110°	incl.

PLT000L000 ACC. CONECTOR IP67

PLT000L000 ACC. ACCESORIO EMPOTRAR

(*) Alimentación 100-200V: 70% de flujo nominal.

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.