




# Lux-May

ADOSABLES • LED



UGR<18  
Sin Flicker


ADOSABLE LED  
AIRY/ECO-LED

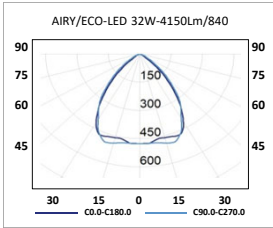

AIRY/ECO-LED + ACCESORIO PARA ADOSAR

<b>Montaje</b>	Adosado.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD  Disponible 3000K, 4000K).
<b>Sistema óptico</b>	Difusor + Reflector(doble parabólico). Haz de luz 85°.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,96 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI). y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).Sin parpadeo.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Cuerpo de chapa de acero. Reflector: Policarbonato pulido metalizado. Difusor: Microprisma.
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco. RAL 9003.
<b>Accesorios</b>	Bajo pedido, accesorio para empotrar en escayola, pladur, etc.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Óptima curva de iluminación. Iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

4150 lm   130 lm/W   >80 Ra

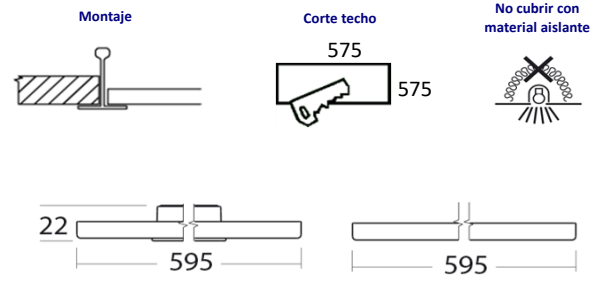

DISPONIBLE

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Temperatura de color	Regulación	Emergencia	Sin parpadeo		
			lm	W	lm/W	CCT (K)	1-10V	DALI	MC-1	MC-3	flicker free
AIC224K1B	AIRY/ECO-LED-32W 4150Lm/840 (595X595)	(2,7)	4150	32	130	3000 - 4000	✓	✓	✓	✓	SI
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR AIRY/ECO-LED 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPAL000	ACC. ADOSAR AIRY/ECO-LED 600x600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.