




# Lux-May

## EMPOTRABLES • LED



UGR<16

EMPOTRABLE LED  
AIRY/N

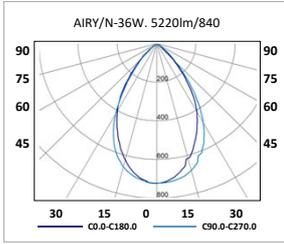

AIRY/N  
60x60



AIRY/N  
120x30

<b>Montaje</b>	Empotrado.	<b>TRIDONIC</b>  Driver
<b>Fuente de luz</b>	Módulos lineales LED SMD 	
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio brillante.	<b>PHILIPS</b>  Driver
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1-3 horas).	 Driver
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo. Difusor: aluminio brillante.	
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco.	<b>DALI</b>  Sensor de luz y presencia, bajo consulta.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	







EMPOTRABLE LED  
AIRY/N

# Lux-May

EMPOTRABLES •

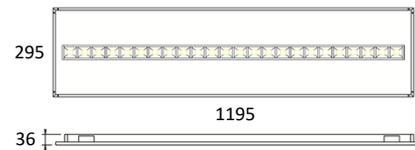

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Regulación		Emergencia	
			Luminoso lm	W	lm/W	de color CCT (K)	1-10V	DALI	MC-1	MC-3
AIN225KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	-	-	✓	✓
AIN225K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN225KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (595X595)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN315KLB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 LM (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	-	-	✓	✓
AIN315K2B	AIRY/N-36W 5220Lm/840 PH/TR (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
AIN315KEB	AIRY/N-36W 5220Lm/840 TR EU (1195X295)	(3,0)	5220	36	145	4000	✓	✓	✓	✓
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR TPB 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEKAL000	ACC. ADOSAR TPB 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA TPB (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ✓ Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos, clip-in...
- ✓ Temperatura de color 3000K, 6000K, bajo consulta.