

SERIE MILANO

Lux-May

Alumbrado Público



BASE DE LUMINARIA: Aluminio inyectado con junta de estanqueidad para su perfecto cierre sobre el difusor con cierre en acero inoxidable.



BRAZO: Entrada en brazo $\varnothing 60$ mm. Para columnas de 8 a 16 Mts.

PINTURA: Expositi poliester color gris.

REFLECTOR: Aluminio embutido anodizado.

DIFUSOR: Cristal templado de 5 mm. de espesor.

MILANO 250W. - H.P.S.

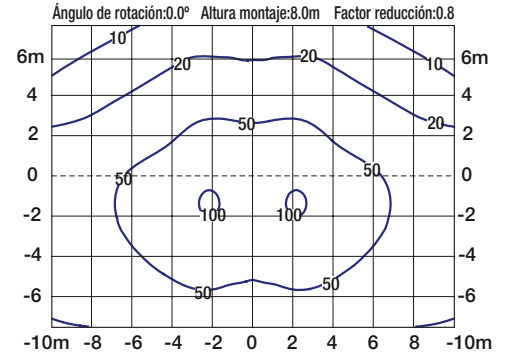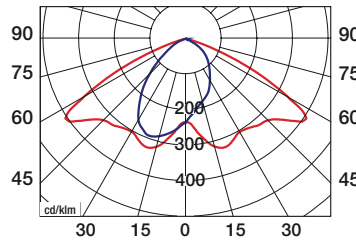

	Lámpara	A1	L1	H1
MILANO - 150W.	HIT	366	860	270
MILANO - 250W.	HIT	366	860	270
MILANO - 150W.	HPS	366	860	270
MILANO - 250W.	HPS	366	860	270

