

Regletas




REFLECTORES ESMALTADOS EN BLANCO REFLECTORES ALUMINIO BRILLANTE CARRILES Y ACCESORIOS

CUERPO DE LUMINARIA: Construido en chapa blanca de acero laminado en frío, de alta resistencia a la torsión y espesores de 0,6 mm., según Norma UNE-36.086-91 (EN-10130). Troquelado, punzonado y plegado, previo al tratamiento de pintura.

PINTADO: En epoxi-poliéster blanco, en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y antiamarilleo.

OPTICA: Reflectores RT/P en chapa de acero esmaltada en color blanco o reflectores RT/PAL en chapa de aluminio brillante.

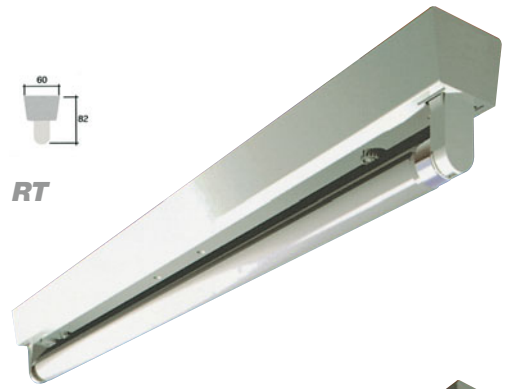

RT



RT



RT/P
RT/PAL



RT/P
RT/PAL

REGLETAS

	W.	Largo (L)	Ancho (A)	Alto (H)	E
RT-118	1 x 18 W.	624	60	82	405
RT-136	1 x 36 W.	1.233	60	82	405
RT-158	1 x 58 W.	1.534	60	82	405
RT-218	2 x 18 W.	624	134	41	405
RT-236	2 x 36 W.	1.333	134	41	405
RT-258	2 x 58 W.	1.534	134	41	405

REFLECTORES DE REGLETAS

	W.	Largo (L)	Ancho (A)	Alto (H)	E
RT-118	1 x 18 W.	624	130	78	405
RT-136	1 x 36 W.	1.233	130	78	405
RT-158	1 x 58 W.	1.534	130	78	405
RT-218	2 x 18 W.	624	185	34	405
RT-236	2 x 36 W.	1.233	185	34	405
RT-258	2 x 58 W.	1.534	185	34	405

Diagrama Polar

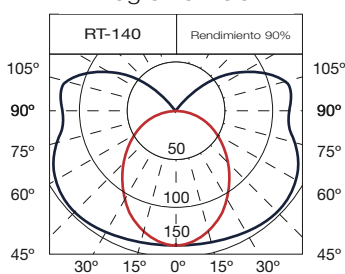


Diagrama Polar

